



อุปกรณ์พื้นผนัง

คือกระเบื้อง
บัวผนัง
จุ่มกั้นไดอะลูมิเนียม

บริษัท เอเยส กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด

WWW.BPSHARE.CO.TH

ทุกใจในบ้านคุณ
AYES®



นวัตกรรม แห่งวงการจุกบันได ที่ทำให้สีสน โดดเด่น สวยงาม คงทน ด้วยกรรมวิธีการผลิตที่พิเศษ ระดับเดียวกับ สีพ่นรถยนต์ ทำให้จุกบันได INFINITE สามารถตอบสนอง ความต้องการ อันหลากหลายของท่านได้



1. จุกบันไดอลูมิเนียม INFINITE อัดด้วยแร่ถากเพชร

(CARBORUNDUM TYPE ALUMINIUM STAIR NOSING)



จุกบันไดกันสั่น INFINITE รุ่น SC-3, รุ่น SC-1, รุ่น IC-1, ขนาด 50 มม. x 25 มม. และรุ่น IC-2 ขนาด 69 มม. x 40 มม. ชนิดอลูมิเนียม อัดด้วยแร่ถากเพชร ซึ่งเป็นแร่ธรรมชาติผ่านกรรมวิธีที่ทำให้ผิวหน้าสัมผัสกว้างกันสั่นได้ดีที่สุด สวยงาม ทนทานนับ 10 ปี ใช้ได้ทั้งภายนอก และภายในอาคารที่ต้องการความทันสมัย สีสนไม่จำเจ สดงามต่อทุกพื้นผิว ใช้ได้กับบันได ทุกชนิด เหมาะสำหรับโรงละคร โรงภาพยนตร์ ภัตตาคาร หน่วยงานราชการ เอกชน โรงเรียน โรงพยาบาล และสำนักงาน

- จุดเด่นของจุกบันไดกันสั่น วัสดุกันสั่นเป็นแร่ที่มีความแข็งแรงสูง ทนแดด ทนฝน ไม่หดตัว ทนต่อกรด ด่างและสารเคมี สามารถทำความสะอาดได้ง่าย
- ขนาดความยาว ความยาวมาตรฐาน 6.00 ม. หรือ ความยาวตามสั่งตัด
- สีของอลูมิเนียม สีดำ สีฟ้า สีเหลือง สีครีม สีน้ำตาล สีแดง สี Anodize
- สีของแร่ถากเพชร สีดำ สีเหลือง สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน



• รุ่น SC-3

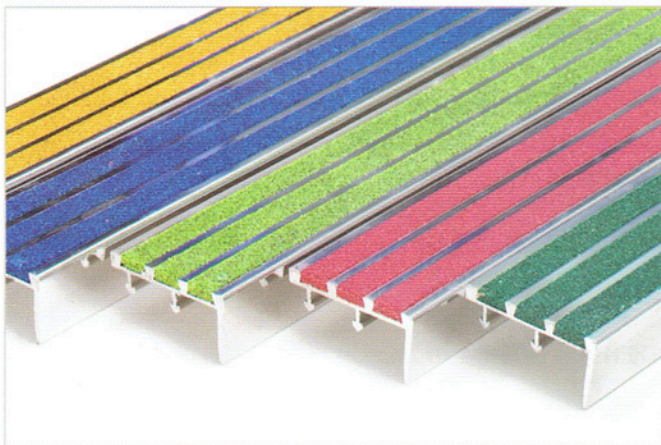

• รุ่น SC-1


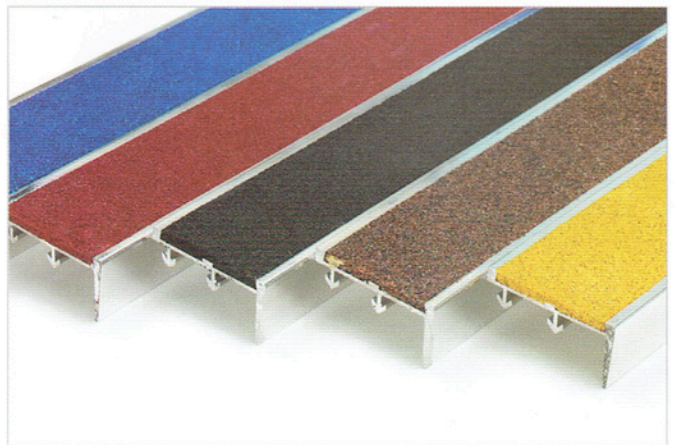


• รุ่น IC-1

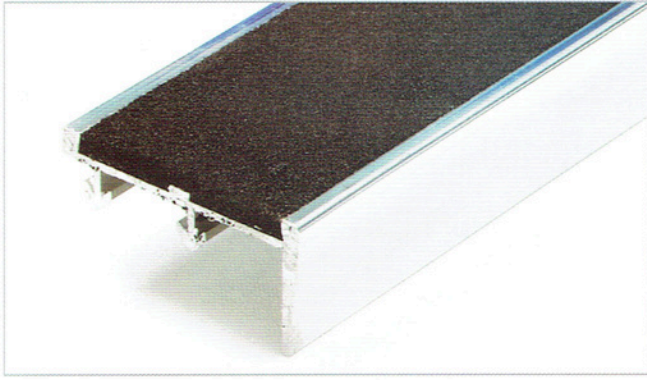

IC-1

• รุ่น IC-2

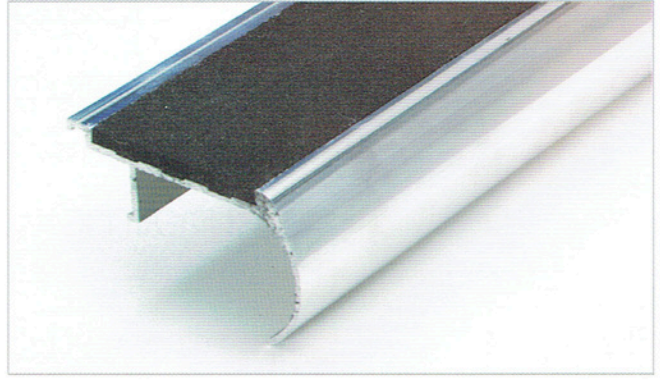



IC-2

- จุดเด่นของจุกบันไดกันลื่น วัสดุกันลื่นเป็นแร่ที่มีความแข็งสูง ทนแดด ทนฝน ไม่หดตัว ทนต่อกรด ด่าง และสารเคมีสามารถทำความสะอาดได้ง่าย
- ขนาดความยาว ความยาวมาตรฐาน 6.00 ม. หรือ ความยาวตามสั่งตัด
- สีของอลูมิเนียม สีดำ สีฟ้า สีเหลือง สีครีม สีน้ำตาล สีแดง สี Anodize
- สีของแร่ถากเพชร สีดำ สีเหลือง สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน หรือสีตามสั่ง

2. จุกบันไดทองเหลือง INFINITE อัดด้วยแร่ถากเพชร

(CARBORUNDUM TYPE BRASS STAIR NOSING)

• รุ่น SCB-3

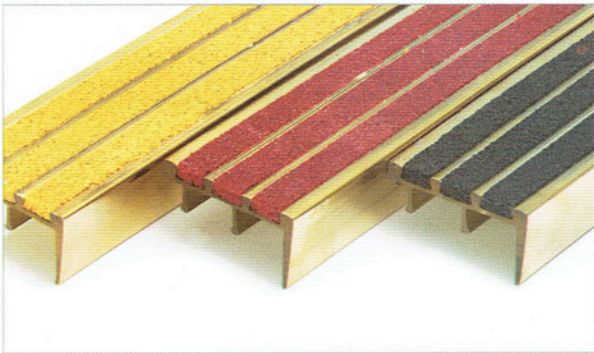

SCB-3

จุกบันไดกันลื่น INFINITE รุ่น SCB-3 ขนาด 50 มม. x 25 มม. ชนิดทองเหลือง อัดด้วยแร่ถากเพชร

- จุดเด่นของจุกบันไดกันลื่น วัสดุกันลื่นเป็นแร่ที่มีความแข็งสูง ทนแดด ทนฝน ไม่หดตัว ทนต่อกรด ด่าง และสารเคมีสามารถทำความสะอาดได้ง่าย
- ขนาดความยาว ความยาวมาตรฐาน 4.00 ม., 4.50 ม., 5.00 ม. และ 6.00 ม.
- สีของทองเหลือง สีทองเหลืองธรรมชาติ หรือขัดเคลือบเงาตามสั่ง
- สีของแร่ถากเพชร สีดำ สีเหลือง สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน หรือสีตามสั่ง


วิธีการติดตั้ง

1. ทำการปรับแต่งระดับของบันไดก่อนเตรียมงานปูนทราย
2. เตรียมงานปูนทรายแล้ววางแปะที่มุมขอบบันได
3. กดตัวยึด (วา) ของจุกบันไดลงในปูนทราย และตั้งระดับของเส้นจุกบันไดให้ได้ในระดับ เดียวกับวัสดุที่จะปูทั้งไว้จนปูนทรายแข็งตัว ก็สามารถทำการปูพื้นต่อได้เลย
4. หลังจากติดตั้งเสร็จให้ดึงผ้าเทปกี่ห่อหุ้มออก

3. จมูกบันไดอลูมิเนียม INFINITE สอดเส้นพีวีซี





(PVC LINING TYPE ALUMINIUM STAIR NOSING)

• รุ่น SL-3

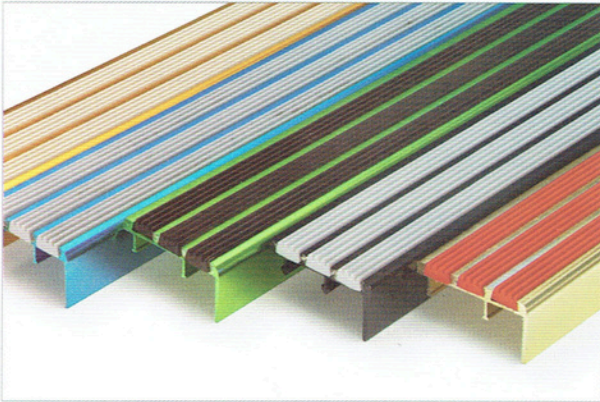

จมูกบันไดกันลื่น INFINITE รุ่น SL-3, รุ่น IA-1, IA-2 และ IA-3 ขนาด 50 มม. x 25 มม. ชนิดอลูมิเนียม สอดด้วยเส้นยางพีวีซีกันลื่น 3 เส้น

• รุ่น IA-1, IA-2, IA-3

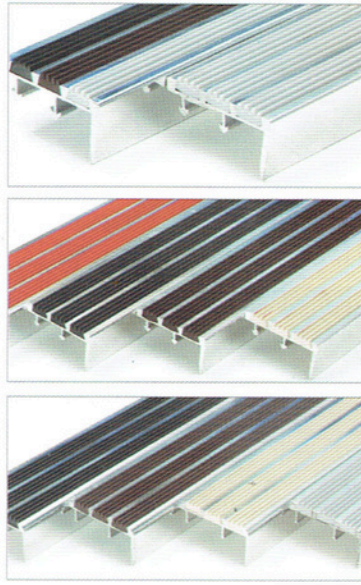


- จุดเด่นของจมูกบันไดกันลื่น วัสดุกันลื่น 3 เส้น ผลิตจากพีวีซีคุณภาพสูง ทนต่อการเสียดสี สารเคมี ทำความสะอาดง่ายและสามารถถอดเปลี่ยนได้
- ขนาดความยาว ความยาวมาตรฐาน 6.00 ม. หรือตามสั่งตัด
- สีของเส้นยางกันลื่น สีดำ สีน้ำตาล สีเทา สีฟ้า สีแดง หรือสีตามสั่ง (ต่อเมื่อมีออเดอร์มากกว่า 1,000 เมตร ขึ้นไป)
- สีของอลูมิเนียม สีดำ สีฟ้า สีเหลือง สีครีม สีน้ำตาล สีแดง สี Anodize สีธรรมชาติ

4. จมูกบันไดทองเหลือง INFINITE สอดเส้นพีวีซี


(PVC LINING TYPE BRASS STAIR NOSING)

• รุ่น IB-2

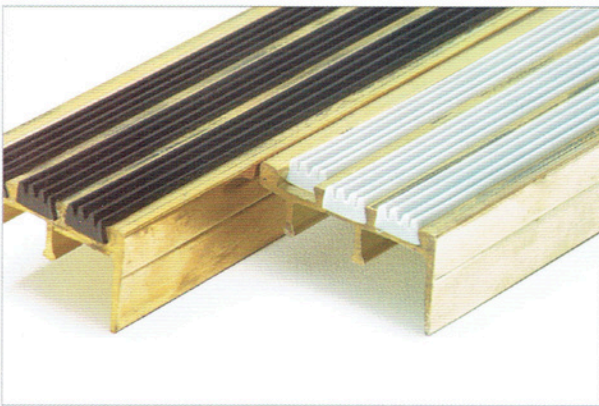

จมูกบันไดกันลื่น INFINITE รุ่น IB-2 ขนาด 50 มม. x 25 มม. ชนิดทองเหลือง สอดด้วยเส้นยางพีวีซีกันลื่น 3 เส้น

- สีของทองเหลือง สีทองเหลืองธรรมชาติ หรือ จัดเคลือบเงาตามสั่ง
- ขนาดความยาว ความยาวมาตรฐาน 4.00 ม., 4.50 ม., 5.00 ม. และ 6.00 ม.






วิธีการติดตั้ง

1. ทำการปรับแต่งระดับของพื้นบันไดก่อนเตรียมงานปูนทราย
2. เตรียมงานปูนทรายแล้วฉาบแต่งที่มุมขอบบันได
3. กดตัวยึด (ขา) ของจมูกบันไดลงในปูนทราย และตั้งระดับของเส้นจมูกบันไดให้ได้ในระดับเดียวกับวัสดุที่จะปูถึงไว้จนปูนทรายแข็งตัวก็สามารถทำการปูพื้นต่อได้เลย
4. หลังจากติดตั้งเสร็จให้ตีผ้าเทปกั๊กหุ้มออก

5. จมูกบันไดอลูมิเนียม INFINITE สอดด้วยผ้าเบรก

(BRAKE LINING TYPE ALUMINIUM STAIR NOSING)

● รุ่น IS-1

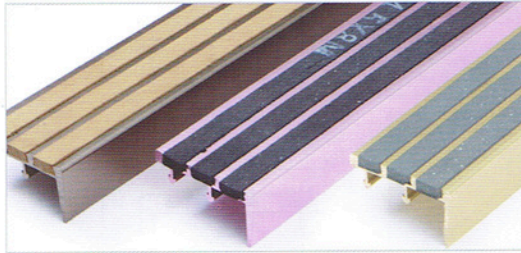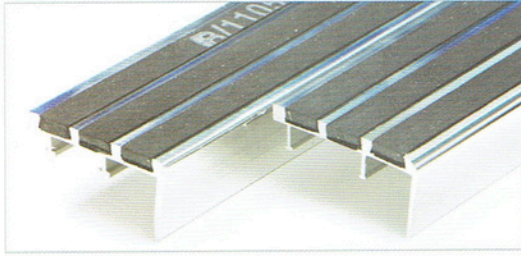

IS-1



จมูกบันไดกันลื่น INFINITE รุ่น IS-1 ขนาด 50 มม. x 25 มม.
ชนิดอลูมิเนียม สอดด้วยเส้นผ้าเบรก 3 เส้น

- **จุดเด่นของจมูกบันไดกันลื่น** วัสดุกันลื่นเป็นผ้าเบรกที่ใช้กับรถยนต์ มีความฝืดกันลื่นได้ดี มีความคงทนยาวนาน ทนทานต่อการเสียดสี สารเคมี ทำความสะอาดง่ายสามารถถอดเปลี่ยนได้และไม่หลุดตัว
- **ขนาดความยาว** ความยาวมาตรฐาน 6.00 ม. หรือความยาวตามสั่งตัด
- **สีของเส้นผ้าเบรกกันลื่น** สีเทาดำ
- **สีของอลูมิเนียม** สีดำ สีฟ้า สีเหลือง สีครีม สีน้ำตาล สีแดง สี Anodize
- **คุณสมบัติ**
 1. ผ้าเบรก มีความคงทน ไม่หลุดตัวและมีความหนืดและฝืดในตัวจึงกันลื่นได้เป็นอย่างดี
 2. มีขา 2 ขา ไว้สำหรับยึดลงในปูนทราย หรือคอนกรีตช่วยให้อยู่ในระดับที่ไม่เอนเอียงในขณะทำการติดตั้ง
 3. ช่วยรักษามุมบันไดไม่ให้แตกและชำรุดจากการกระแทกจากของที่มีน้ำหนักหรือเป็นของแข็ง
 4. กรณีที่ผ้าเบรกเกิดการชำรุดสามารถถอดเปลี่ยนได้

6. จมูกบันไดทองเหลือง INFINITE สอดด้วยผ้าเบรก

(BRAKE LINING TYPE BRASS STAIR NOSING)

● รุ่น IS-2

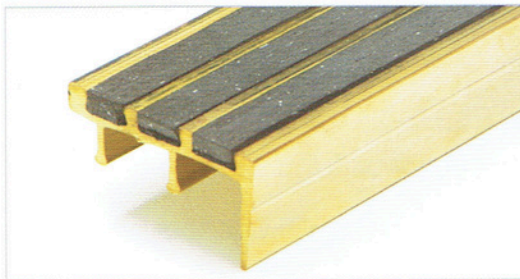


IS-2

จมูกบันไดกันลื่น INFINITE รุ่น IS-2 ขนาด 50 มม. x 25 มม.
ทองเหลือง สอดด้วยเส้นผ้าเบรก 3 เส้น


- **จุดเด่นของจมูกบันไดกันลื่น** วัสดุกันลื่นเป็นผ้าเบรกที่ใช้กับรถยนต์ มีความฝืดกันลื่นได้ดี มีความคงทนยาวนาน ทนทานต่อการเสียดสี สารเคมี ทำความสะอาดง่ายสามารถถอดเปลี่ยนได้และไม่หลุดตัว
- **ขนาดความยาว** ความยาวมาตรฐาน 4.00 ม., 4.50 ม., 5.00 ม. และ 6.00 ม.
- **สีของเส้นผ้าเบรกกันลื่น** สีเทาดำ
- **สีของทองเหลือง** สีทองเหลืองธรรมชาติ หรือ จัดเคลือบเงาตามสั่ง

วิธีการติดตั้งจมูกบันได

1. ทำการปรับแต่งระดับของขั้นบันไดก่อนเตรียมงานปูนทราย
2. เตรียมงานปูนทรายแล้ววางตำแหน่งที่มุมขอบบันได
3. กดตัวยึด (ขา) ของจมูกบันไดลงในปูนทราย และตั้งระดับของเส้นจมูกบันไดให้ได้ในระดับเดียวกับวัสดุที่จะปูทั้งไว้จนปูนทรายแข็งตัว ก็สามารถทำการปูพื้นต่อได้เลย

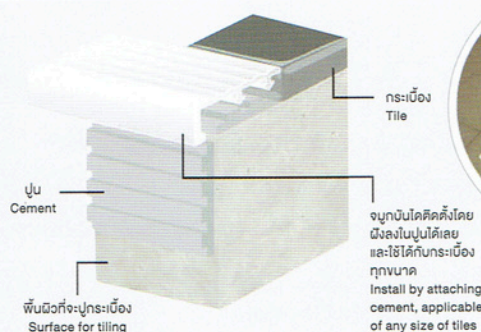

STAIR NOSING

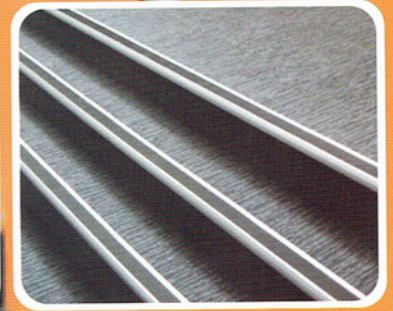


7. จมูกบันไดอลูมิเนียม 6 ร่อง INFINITE รุ่น SI-6L, SI-6LA

(ALUMINIUM STAIR NOSING)


จมูกบันไดอลูมิเนียม 6 ร่อง INFINITE SI-6L, SI-6LA ขนาด 50 มม. x 25 มม. ผลิตจากอลูมิเนียมที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพใช้ติดตั้งกับงานพื้นบันไดทั่วไป เช่น บันไดหินขัด บันไดหินอ่อน หินแกรนิต บันไดเซรามิค ฯลฯ เพื่อช่วยป้องกันความลื่นชัน และเพื่อป้องกันการแตกร้าวให้กับพื้นผิวดังกล่าว ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายได้

● รุ่น SI-6L

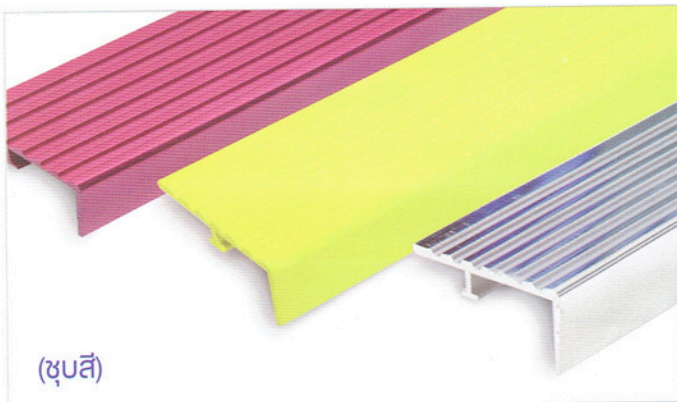


(ซบสี)

● รุ่น SI-6LA

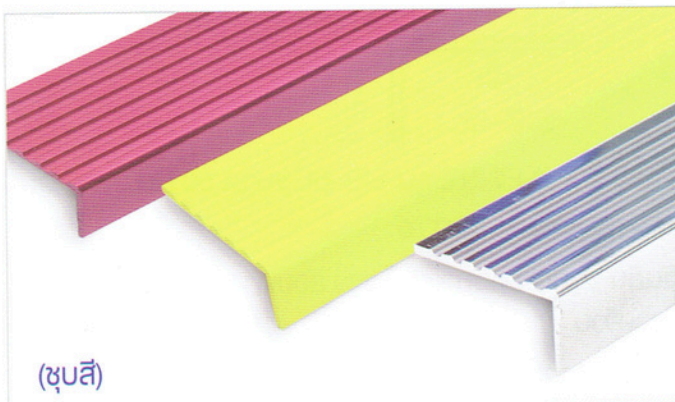


(ซบสี)

- จุดเด่นของจมูกบันไดกันลื่น จมูกบันไดมีสีให้เลือกตามพื้นผิวบันไดที่ต้องการตามจิตนาการ ทำความสะอาดง่าย
- **ขนาดความยาว** ความยาวมาตรฐาน 6.00 ม. หรือความยาวตามสั่งตัด
- **สีของอลูมิเนียม** สีดำ สีฟ้า สีเหลือง หรือสีตามสั่ง



SI-6L




SI-6LA

8. จมูกบันไดอลูมิเนียม INFINITE


(ALUMINIUM STAIR NOSING)

● 4 ร่อง รุ่น SI-4L

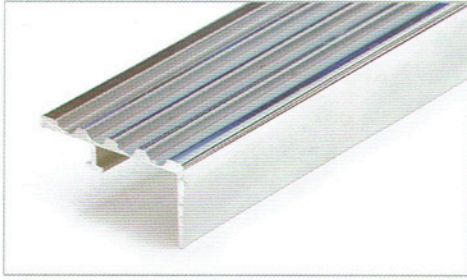

จมูกบันไดอลูมิเนียมกันลื่น 4 ร่อง INFINITE รุ่น SI-4L

ขนาด 35 มม. x 15 มม. ผลิตจากอลูมิเนียมที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ



- **ขนาดความยาว**

ความยาวมาตรฐาน 6 ม.


หรือ ความยาวตามสั่งตัด

9. จมูกบันไดสแตนเลส INFINITE

(STAINLESS STAIR NOSING)



● รุ่น SS-40, รุ่น SS-50 จมูกบันไดสแตนเลส ขนาดกว้าง 2 นิ้ว หนา 1.5 มม.

ใช้สำหรับเข้ามุมบันไดหรือพื้นที่ต้องการกันลื่น ใช้ติดตั้งกับงานพื้นบันไดทั่วไป เช่น บันไดหินขัด บันไดเซรามิก บันไดหินอ่อน ฯลฯ เพื่อช่วยป้องกันความลื่นชัน และเพื่อป้องกันการแตกร้าวให้กับพื้นผิวดังกล่าว ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายในขณะก้าวเดิน ด้วยคุณสมบัติของสแตนเลสจึงมีความคงทนไม่เป็นสนิม อายุการใช้งานยาวนาน จึงสามารถติดตั้งทั้งภายในและภายนอกอาคาร

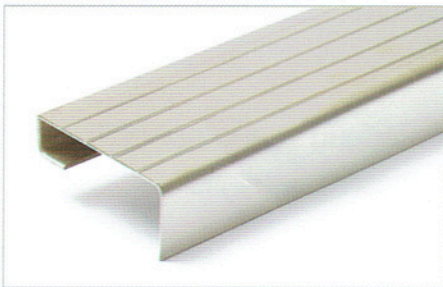

- **วิธีการใช้งาน** ฝังไปกับปูนในบริเวณมุมบันได แล้วจึงปูกระเบื้องหรือวัสดุอื่นที่นำมาใช้งานต่อไปจนจบงาน ความหนาของวัสดุที่นำมาใช้งานขนาดเท่าใดก็ได้

- **ขนาดความยาว** ความยาวมาตรฐาน 2.4 และ 3.00 เมตร (ขายยกเส้น)




- **ข้อควรระวังในการติดตั้ง** คือ เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วให้รับทำความสะอาดด้วยผ้าชุบน้ำทันที

10. จมูกบันไดทองเหลือง INFINITE



(BRASS STAIR NOSING)

● 4 ร่อง รุ่น SIB-4L

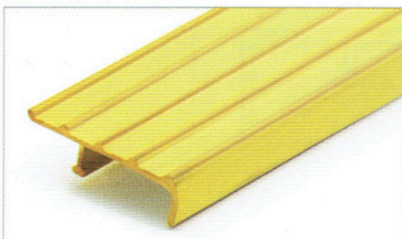


จมูกบันไดทองเหลืองกันลื่น 4 ร่อง INFINITE รุ่น SIB-4L ขนาด 35 มม. x 10 มม. ผลิตจากทองเหลืองที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ

- **ขนาดความยาว** ความยาวมาตรฐาน 4.00 ม., 4.5 ม.



● 6 ร่อง รุ่น SIB-6L

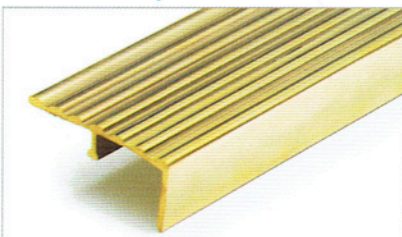

จมูกบันไดทองเหลืองกันลื่น 6 ร่อง INFINITE รุ่น SIB-6L ขนาด 50 มม. x 25 มม. ผลิตจากทองเหลืองที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ

- **จุดเด่นของจมูกบันไดกันลื่น** จมูกบันไดมีความแข็งแรง สวยงาม คุ้มกับอาคารที่หรูหราและทำความสะอาดง่าย


- **ขนาดความยาว** ความยาวมาตรฐาน 4.00 ม., 4.50 ม. และ 5.00 ม.

- **สีของทองเหลือง** รับขัดเคลือบเงาคงทนนานเป็นพิเศษ


11. จมูกบันไดหยอดแร่จากเพชร INFINITE รุ่น C-1

(CARBORUNDUM STAIR NOSING)

● รุ่น C-1

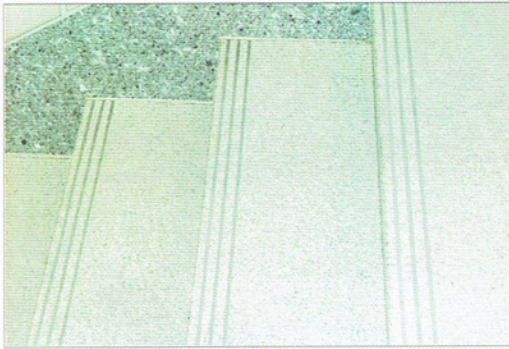

จมูกบันไดกันสั่น INFINITE รุ่น C-1 รับหยอดตามขนาดของอาคารที่ต้องการโดยใช้แร่จากเพชรที่มีความแข็งแรง กันสั่นได้ดี ทนแดด ทนฝน ไม่หดตัวสามารถซ่อมเฉพาะจุดได้ เช่น บันไดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน






- **ขนาดความยาว** ความยาวตามสั่ง
ขนาดความกว้าง 5 มม. ลึก 5 มม.
และกว้าง 10 มม. ลึก 10 มม.
- **สีของแร่จากเพชร** สีดำ สีเหลือง
สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน



12. จมูกบันไดพีวีซี INFINITE

(PVC STAIR NOSING)

● รุ่น IP-1 ขนาด 50 มม. (ขนาดกว้าง 2 นิ้ว)

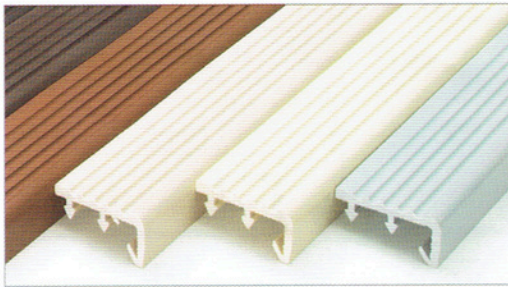




● รุ่น IP-2 ขนาด 45 มม. (ขนาดกว้าง 1.7 นิ้ว)

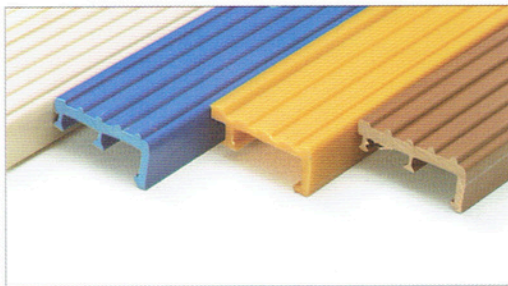

จมูกบันไดกันสั่น INFINITE รุ่น IP-1, รุ่น IP-2, รุ่น IP-3 ผลิตจากพีวีซีเกรดพิเศษ ทำให้มีคุณภาพสูง มีความคงทนรับแรงเสียดทานได้ดี มีอายุการใช้งานยาวนาน

- **ขนาดความยาว** ความยาว 4 ม.
หรือ ความยาวตามสั่งตัด
- **สีของพีวีซี** สีดำ สีน้ำตาล สีเทา สีครีม
สีขาว สีเขียว สีเหลือง สีฟ้า และสีตามสั่ง

● รุ่น IP-3 ขนาด 35 มม. (ขนาดกว้าง 1.5 นิ้ว)

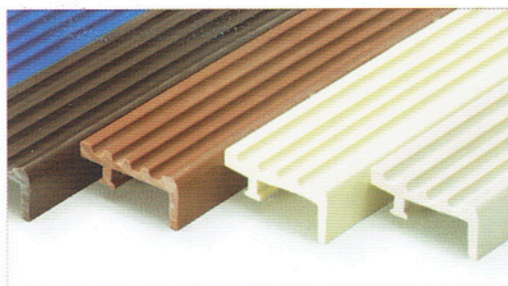


แถบสี
จมูกบันไดพีวีซี



13. กาบกล้วยพีวีซี INFINITE

(PVC CORNER-TRIM)

- รุ่น ST, รุ่น SR, รุ่น ST-95, รุ่น SA-11, SA (รุ่นประหยัด)

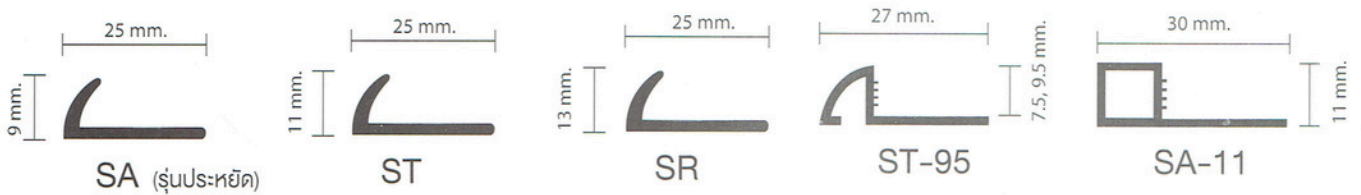

กาบกล้วยพีวีซี INFINITE ใช้สำหรับงานลบมุมกระเบื้อง เพื่อป้องกันการกระแทกแตก บิ่น และช่วยปรับระดับการปูกระเบื้อง ให้เป็นแนวตรงมีระเบียบและทำให้มุมของรอยต่อระหว่างมุมกระเบื้องโค้งมนสวยงาม

กาบกล้วยพีวีซี INFINITE มีให้เลือก 4 รุ่น ตามขนาดของกระเบื้อง

- รุ่น ST สำหรับกระเบื้องขนาด 4 นิ้ว และ 8 นิ้ว มีความหนาประมาณ 8-9 มม.
- รุ่น SR สำหรับกระเบื้องขนาด 12 นิ้ว มีความหนาประมาณ 10-12 มม.
- รุ่น ST-95 สำหรับกระเบื้องขนาด 12 นิ้ว มีความหนาประมาณ 10-12 มม. เหมาะสำหรับเข้ามุมนอก
- รุ่น SA-11 สำหรับกระเบื้องทุกขนาดที่มีความหนาประมาณ 9-11 มม.
- รุ่น SA (รุ่นประหยัด) สำหรับกระเบื้องปูผนังหรือกระเบื้องแผ่นเล็ก ความหนา 7 มม.

- ขนาดความยาว ความยาวมาตรฐาน 2 ม.
- สีของกาบกล้วยพีวีซี มีสีให้เลือก ตามพื้นผิวที่ต้องการ



14. คิ้วโค้งเข้ามุม อลูมิเนียม INFINITE

ALUMINIUM CORNER TRIM (CURVE)

คิ้วโค้งเข้ามุม อลูมิเนียม INFINITE เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในงานเข้ามุมทุกชนิด เสา โต๊ะ ผนัง สติปพื้น หรือวัสดุอื่นๆ เช่น กระเบื้อง, หินอ่อน, หินแกรนิต, หินขัด, งานซีเมนต์ หรือไม้ลามิเนต เป็นต้น ติดตั้งได้ทุกรูปแบบทั้งแบบเซรามิกบอนด์ ปูน ปูนขาว สกรู

● สีเงินเงา

● สีทอง

● สีน้ำตาล

● สีทรายเงิน

● สีทรายทอง

● สีอลูมิเนียม

0.7 cm.



IN-CA 702010



IN-CA 702020



IN-CA 702030



IN-CAS 702010




IN-CAS 702020



IN-CAS 702020

0.9 cm.



IN-CA 902010



IN-CA 902020



IN-CA 902030



IN-CAS 902010




IN-CAS 902020



IN-CAS 902020

1.2 cm.




IN-CA 1202010



IN-CA 1202020




IN-CA 1202030



IN-CAS 1202010




IN-CAS 1202020



IN-CAS 1202020


1.4 cm.



IN-CA 1402010



IN-CA 1402020



IN-CA 1402030



IN-CAS 1402010




IN-CAS 1402020



IN-CAS 1402020

คิ้วโค้งเข้ามุม สแตนเลส

1.2 cm.



● Rose Gold

● Black Graphite

● Gold

● Mirror



CS 122441-0



CS 122442-0



CS 122440-0




CS 122431-0

● คุณสมบัติของคิ้วโค้ง อลูมิเนียม, สแตนเลส

- เพิ่มความสวยงามให้กับชิ้นงาน รองรับงานดีไซน์ทุกรูปแบบ
- มีความคงทน ไม่เป็นสนิม ไม่แตกร้าว สีไม่ซีดจาง
- สามารถติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
- ช่วยป้องกันการแตกหักของวัสดุ
- อายุการใช้งานยาวนาน

● ขนาดความยาว ความยาวมาตรฐาน 2 ม.

● วิธีการติดตั้งคิ้วโค้งเข้ามุม อลูมิเนียม, สแตนเลส

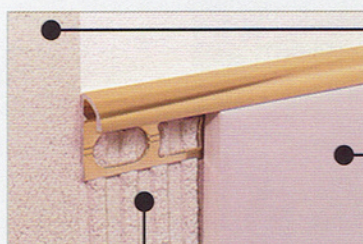

พื้นผิว
ที่จะปูกระเบื้อง

กระเบื้องหรือวัสดุอื่นที่มี
ความหนาน้อยกว่า
หรือเท่ากับ
ความสูงของคิ้ว

ปูนหรือปูนขาวสำหรับ
ประสานพื้นผิวคิ้ว และกระเบื้อง


เมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้ว เช็ดน้ำปูนด้วยผ้าชุบน้ำ
บิดหมาดๆ แล้วเช็ดอีกรอบด้วยผ้าแห้งทันที



15. คิ้วเหลี่ยมจัตุรัส อลูมิเนียม INFINITE

ALUMINIUM CORNER TRIM (SQUARE)


คิ้วเหลี่ยมจัตุรัส อลูมิเนียม INFINITE เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในงานเข้ามุมทุกชนิด เสา โต๊ะ ผนัง สติปพื้น หรือวัสดุอื่นๆ เช่น กระเบื้อง, หินอ่อน, หินแกรนิต, หินขัด, งานซีเมนต์ หรือไม้ลามิเนต เป็นต้น ติดตั้งได้ทุกรูปแบบทั้งแบบเซรามิกบอนด์ ปูน ปูนขาว สกรู

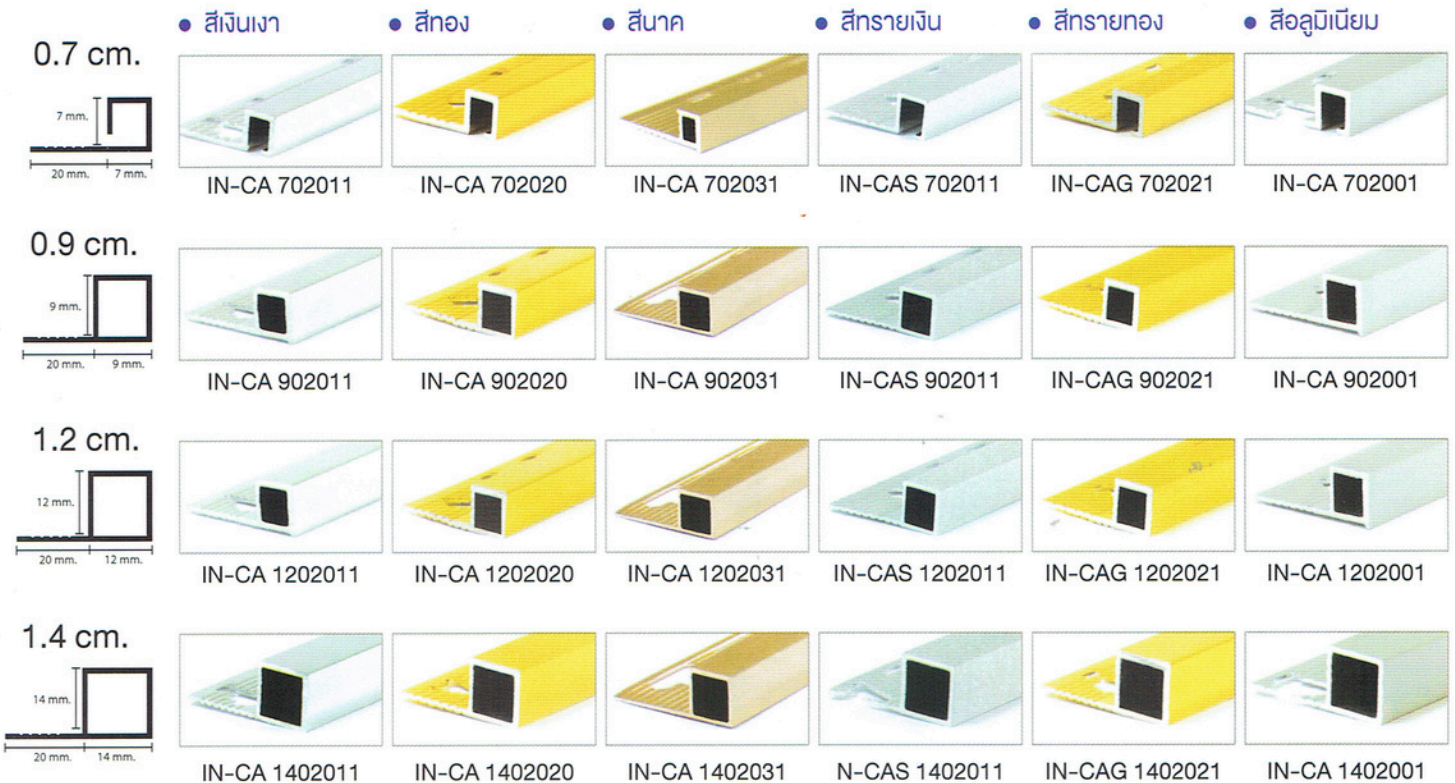

คิ้วเหลี่ยมจัตุรัส สแตนเลส




- คุณสมบัติของคิ้วเหลี่ยม อลูมิเนียม, สแตนเลส
 - เพิ่มความสวยงามให้กับชิ้นงาน รองรับงานดีไซน์ทุกรูปแบบ
 - มีความคงทน ไม่เป็นสนิม ไม่แตกร้าว สีไม่ซีดจาง
 - สามารถติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
 - ช่วยป้องกันการแตกหักของวัสดุ
 - อายุการใช้งานยาวนาน
- ขนาดความยาว ความยาวมาตรฐาน 2 เมตร
- วิธีการติดตั้งคิ้วเหลี่ยมจัตุรัส อลูมิเนียม, สแตนเลส

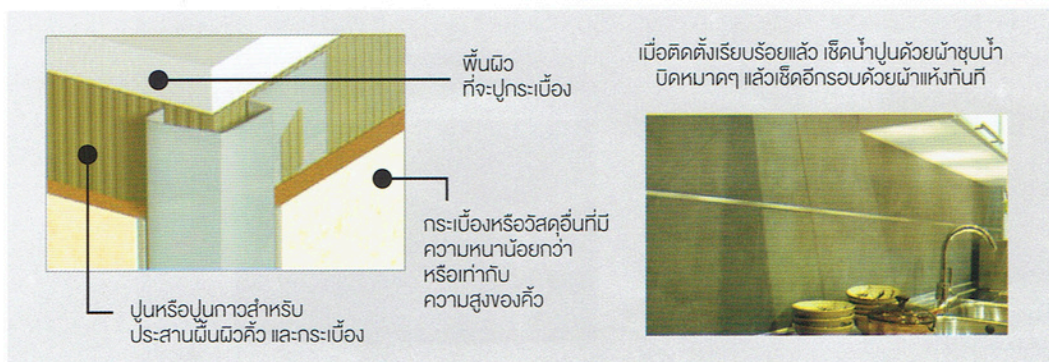



16. เส้นแบ่งแนวพีวีซี, ทองเหลือง, อลูมิเนียม, ไม้แนวคางหนู INFINITE

(PVC, BRASS, ALUMINIUM TERRAZZO DIVIDING STRIPS)



เส้นแบ่งแนวหินขัดพีวีซี, ทองเหลือง, อลูมิเนียม ผลิตจากโรงงานที่ได้คุณภาพสูง มีขนาดและสีให้เลือก และสามารถติดตั้งเพิ่มลวดลายให้กับพื้นได้

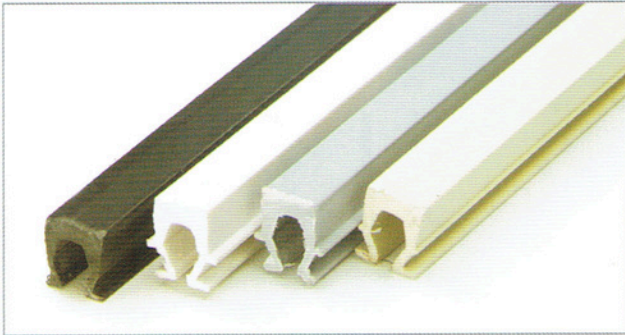



IT1 เส้นแบ่งแนวพีวีซีหินขัด หรือทรายล้าง
มีขนาด 10 มม.

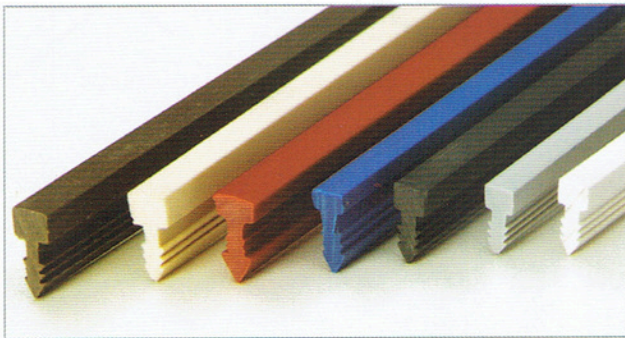


IT2 เส้นแบ่งแนวพีวีซีหินขัด หรือทรายล้าง
มีขนาด 4.8 มม. (1.5 หุน), 6 มม. (2 หุน)

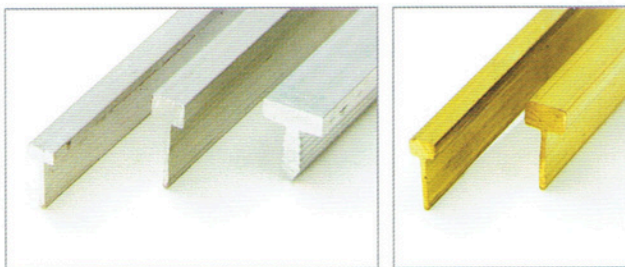

IT3 เส้นแบ่งแนวอลูมิเนียม มีขนาด 4.8, 6, 10 มม.
เส้นแบ่งแนวทองเหลือง มีขนาด 3.8, 6 มม.

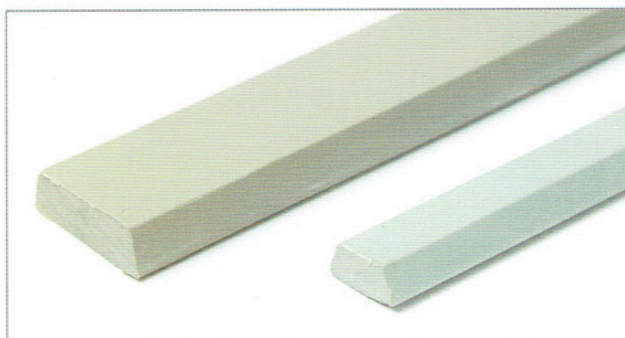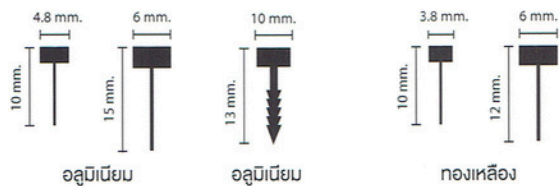


IT4 ไม้แนวคางหนู มีขนาด 12 มม.
ไม้เนื้อ มีขนาด 22 มม.



- ขนาดความยาว ความยาวมาตรฐาน 2 เมตร
- สีของพีวีซี สีดำ สีขาว สีครีม สีน้ำตาล สีฟ้า สีแดง สีเขียว หรือสีตามสั่ง

17. เชื่อมพีวีซี INFINITE

(PVC CORNER BEAD)

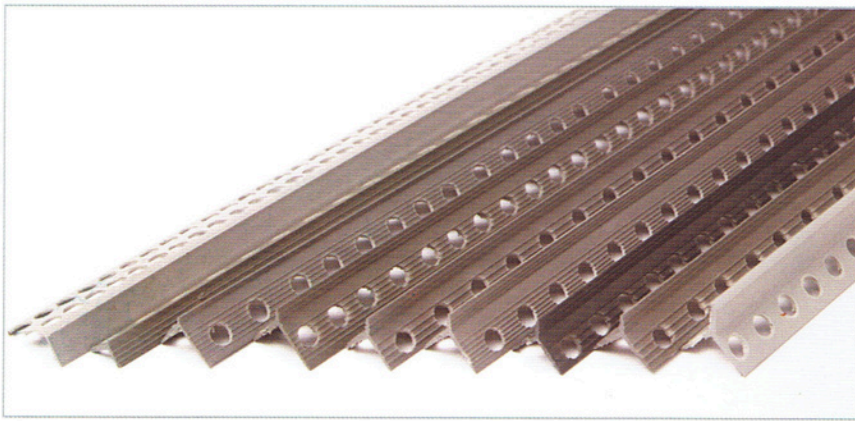


เชื่อมพีวีซี เป็นวัสดุก่อสร้างที่ผลิตจากพีวีซีเกรดพิเศษ มีความยืดหยุ่น คงทนไม่แตกหักง่าย แต่สามารถตัดต่อได้ตามขนาดความยาวของงานเชื่อมปูนช่วยให้งานเชื่อมก่อฉาบบริเวณ สัน มุมเสา คาน และผนังต่างๆ ให้มีแนวตรง สม่ำเสมอและเร็วขึ้น


● คุณสมบัติของเชื่อมพีวีซี

- ช่วยลดค่าใช้จ่าย และลดเวลาในการจับเชื่อม
- ทำให้มีความคมชัดของมุมเหลี่ยมเสา-คาน


- **ขนาดความยาว** ความยาวมาตรฐาน 2, 2.5, 2.7 ม. (หมายเหตุ: ขนาดความยาวตามสั่ง 1,000 เส้น ขึ้นไป)
- **สีของเชื่อมพีวีซี** สีดำ สีเทา สีขาว




เบอร์ 1




เบอร์ 2




เบอร์ 3




เบอร์ 4



เบอร์ 5




เบอร์ 6




เบอร์ 7

17.1. เชื่อมทำระดับผนัง INFINITE

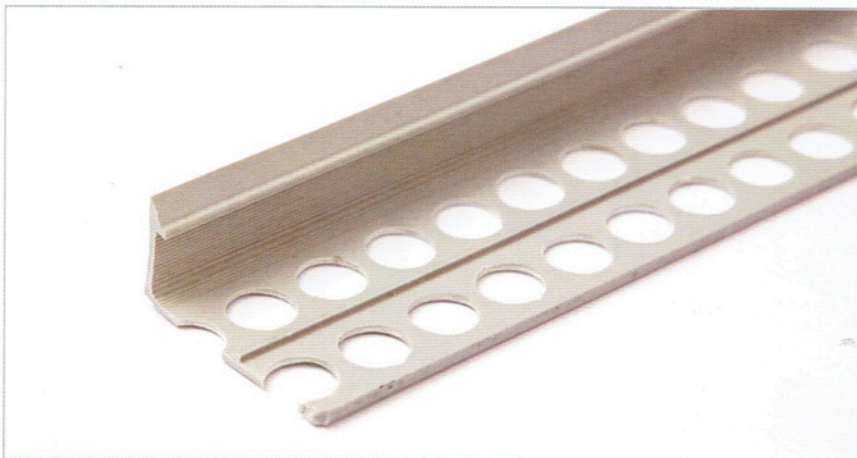

- **ขนาดความยาว** ความยาวมาตรฐาน 2, 2.5, 2.7 ม.
- **สีของเชื่อมพีวีซี** สีเทา





วิธีการจับเชื่อมพีวีซี

1. วัดระยะ
2. ตีเอ็น / จีเอ็นหาระดับให้ได้ฉาก
3. ตัดเชื่อมพีวีซีตามความยาวที่ต้องการ
4. โบกปูนเค็มที่เตรียมไว้มุมเสาหรือแนวขอบให้ป้ายปูนสลับซ้ายขวา
5. วางเชื่อมพีวีซีบนแนวมุมเสาหรือแนวมุมขอบกำแพงที่ต้องการจะทำมุม
6. ปาดปูนส่วนเกินทิ้ง แล้วรอสักครู่ให้ปูนเค็มที่ป้ายเริ่มแข็งตัวเกาะจับเชื่อมพีวีซี
7. ฉาบปูนตามที่ต้องการได้ทันที

18. ร่องพีวีซี INFINITE

(PVC GROOVE)

ร่องพีวีซี เป็นวัสดุก่อสร้างที่ผลิตจากพีวีซีเกรดพิเศษ มีความยืดหยุ่น คงทน มีแนวตรง ไม่บิดงอ ทำให้ง่ายต่อ
เป็นแนวตรงสม่ำเสมอ

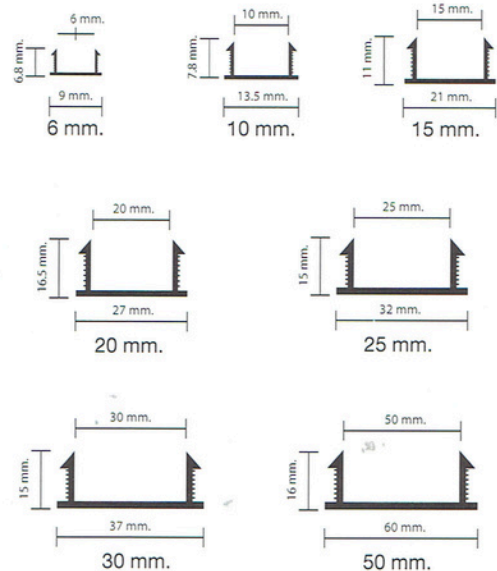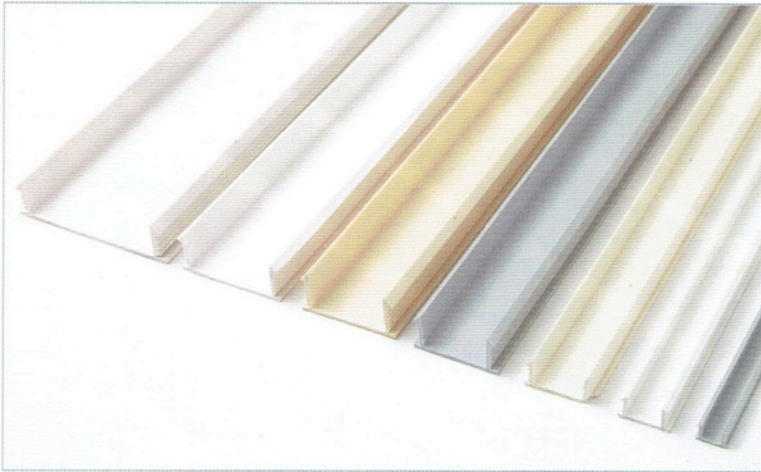


- **ขนาดของร่องพีวีซี** 6, 10, 15, 20, 25, 30 และ 50 มม.
- **ขนาดความยาว** ความยาวมาตรฐาน 2 เมตร
(หมายเหตุ: ขนาดความยาวตามสั่ง 1,000 เส้นขึ้นไป ยกเว้นขนาด 6 มม.)
- **สีของร่องพีวีซี** สีขาว สีครีม สีเทา หรือสีตามสั่ง

วิธีการติดตั้ง


- 1.วัดระยะ
- 2.ฝังร่องในตำแหน่งที่ต้องการ
- 3.รอปูนเกาะตัวได้ที่แล้วสามารถฉาบได้ทันที
- 4.จะได้ร่องที่มีแนวตรงสม่ำเสมอและสวยงาม

ร่องอลูมิเนียม (ALUMINIUM. GROOVE)

ใช้สำหรับตกแต่งขอบร่องผนัง เพื่อความเรียบร้อยสวยงาม ช่วยให้ง่ายต่อเป็นแนวตรงสม่ำเสมอ และคงทน อีกทั้งยังสามารถ
ดัดแปลงเป็นกรวยเชิงทั้งพื้นและผนังได้ด้วย

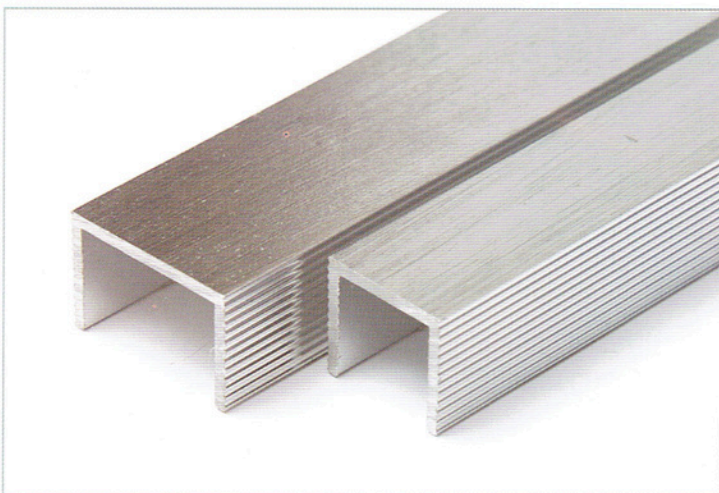



- **สีของร่องอลูมิเนียม** สีอลูมิเนียม, สีเงินเงา, สีบดลาย
- **ขนาดของร่องอลูมิเนียม** มีขนาด 10 มม. และ 15 มม.
- **ขนาดความยาว** ความยาวมาตรฐาน 2.00 เมตร



19. สามเหลี่ยมมุมปรีซ์ INFINITE แบบกลอง

(PVC CHAMFER)

สามเหลี่ยมมุมปรีซ์ INFINITE เป็นวัสดุ ก่อสร้างที่ผลิตจากพีวีซีโดยใช้แกนบัวไม้สามเหลี่ยม ซึ่งนำมาติดเข้ากับไม้แบบ 4 มุม หรือ 2 มุม เพื่อให้เกิดมุมขึ้นที่งานเมื่อถอดแบบออก เช่น งานเสาสามเหลี่ยม งานสะพาน งานแนวฟุตบาท คันทางขอบถนน

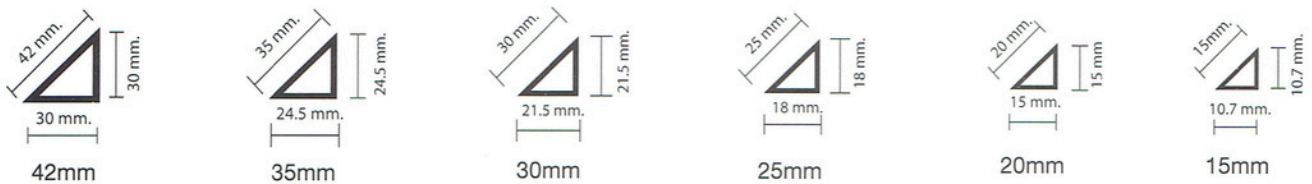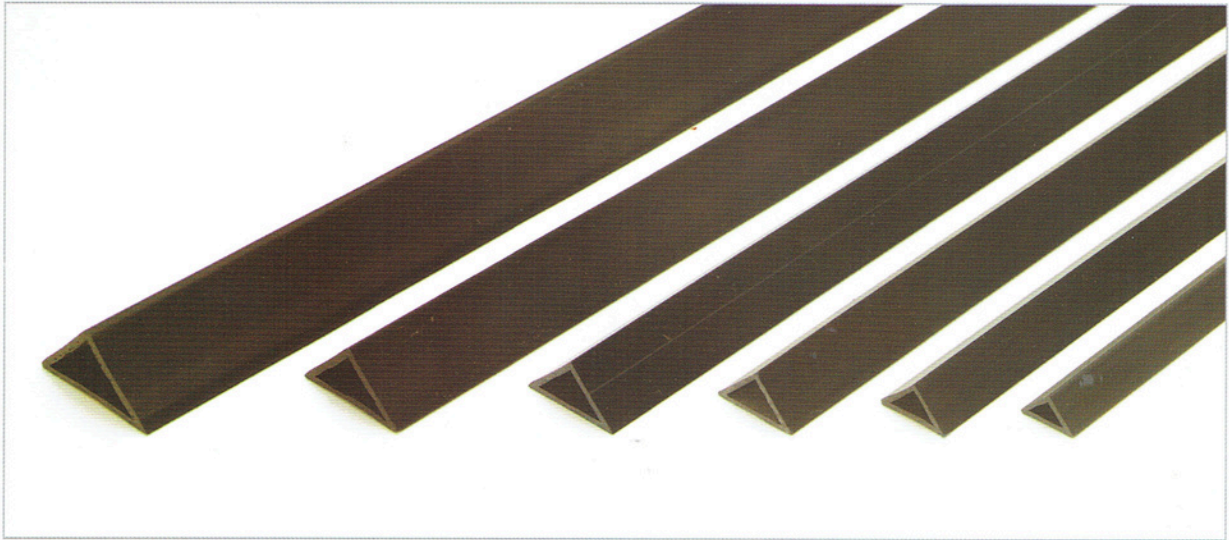


● คุณสมบัติของสามเหลี่ยมมุมปรีซ์

- สามารถตอกตะปูยึดเข้ากับไม้แบบได้
- งานที่สำเร็จออกมาได้มุมที่สวยงามกว่าบัวไม้สามเหลี่ยม
- ระยะเวลาใช้งานได้มากกว่าบัวไม้สามเหลี่ยมและเป็นการอนุรักษ์ป่าไม้ได้ด้วย
- ช่วยลดต้นทุนในด้านวัสดุและแรงงาน
- กรณีที่เป็นแบบเหล็กสามารถใช้กาวยางยึดติดกับแบบได้

● ขนาดของสามเหลี่ยมมุมปรีซ์ มีขนาด 15, 20, 25, 30, 35 และ 42 มม.

● ขนาดความยาว ความยาวมาตรฐาน 2 เมตร

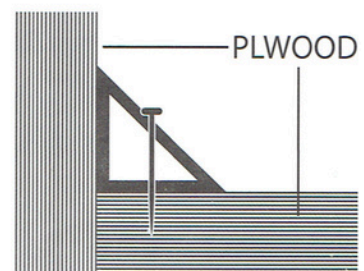




วิธีการติดตั้ง

1. เตรียมไม้แบบที่จะทำการหล่อเสาไว้
2. นำสามเหลี่ยมมุมปรีซ์ติดกับไม้แบบ โดยการตอกตะปูยึดให้แน่น ด้านฐานของสามเหลี่ยมออกมาด้านนอก ถ้าเป็นแบบเหล็กให้ใช้กาวยางติด
3. หลังจากติดครบทั้ง 4 มุม ก็ทำการเทคอนกรีตหล่อเสาได้เลย และเมื่อแกะไม้แบบออกก็จะได้รูปหล่อเสาที่สามเหลี่ยมในตัว

20. สามเหลี่ยมมุมปัว INFINITE แบบตัน

(PVC CHAMFER)

สามเหลี่ยมมุมปัว INFINITE เป็นวัสดุ ก่อสร้างที่ผลิตจากพีวีซีโดยใช้แกนบัวไม้สามเหลี่ยม ซึ่งนำมาติดเข้ากับไม้แบบ 4 มุม หรือ 2 มุม เพื่อให้เกิดมุมปัวขึ้นที่งานเมื่อถอดแบบออก เช่น งานเสาหลุม งานสะพาน งานแนวฟุตบาท คั่นทางขอบถนน

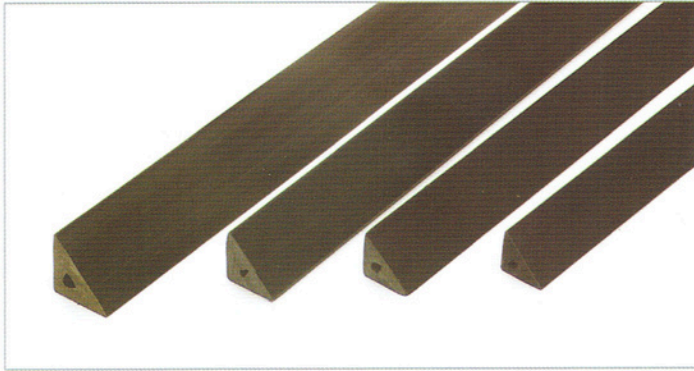

- **คุณสมบัติของสามเหลี่ยมมุมปัว**

- สามารถต่อตะปูยึดเข้ากับไม้แบบได้
- งานที่สำเร็จออกมาได้มุมที่สวยงามกว่าบัวไม้สามเหลี่ยม
- ระยะเวลาใช้งานได้มากกว่าบัวไม้สามเหลี่ยมและเป็นการอนุรักษ์ป่าไม้ได้ด้วย
- ช่วยลดต้นทุนในด้านวัสดุและแรงงาน
- กรณีที่เป็นแบบเหล็กสามารถใช้กาวยึดติดกับแบบได้

- **ขนาดของสามเหลี่ยมมุมปัว**



มีขนาด 25, และ 30 มม.

- **ขนาดความยาว** ความยาวมาตรฐาน 2 เมตร

21. สี่เหลี่ยมคางหมู INFINITE

(TRAPEZOID CHAMFER)

สี่เหลี่ยมคางหมูเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากพีวีซีใช้สำหรับติดกับไม้แบบ เพื่อเซาะร่องผนังเปลือย เหมาะกับการใช้งานตามกำแพงหรือ ทางขึ้นที่ลาดชัน อาคารจอดรถ

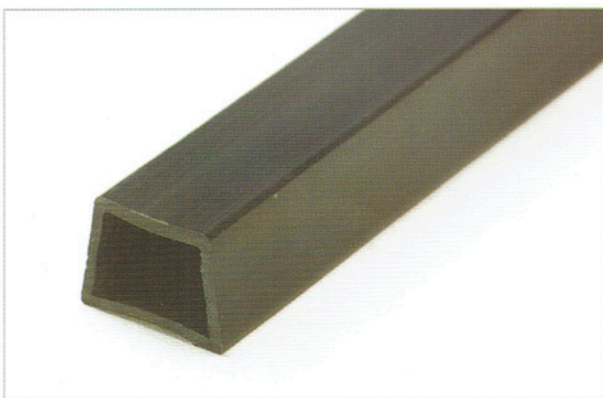

- **ขนาดของสี่เหลี่ยมคางหมู** 20 มม.

- **ขนาดความยาว**

ความยาวมาตรฐาน 2 เมตร

วิธีการติดตั้ง


นำสี่เหลี่ยมคางหมูมายึดกับกำแพงเพื่อเซาะร่องผนังเปลือย ฉาบปูนกับสี่เหลี่ยมคางหมู พอปูนหมาดดึงสี่เหลี่ยมคางหมูออก เก็บรายละเอียด ก็จะได้ร่องเปลือยที่สวยงาม

22. กรวยเชิงสเตนเลส INFINITE


(STAINLESS BORDER)

กรวยเชิงสเตนเลส INFINITE รุ่น V-CUT 2B (สีด้าน), รุ่น V-CUT (เงนเงา) ผลิตกันที่ที่ใช้ในการตกแต่งผนังและพื้นด้วยการตัดขอบวัสดุ เช่น กระเบื้อง หินอ่อน หินแกรนิต ฯลฯ เพื่อให้เกิดความโดดเด่น และช่วยในการปกสายตาของพื้นและผนังได้เช่นกัน

● รุ่น V-CUT 2B (สีด้าน)

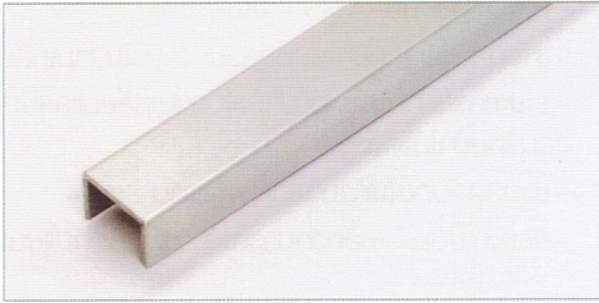


IN-BSC 151225

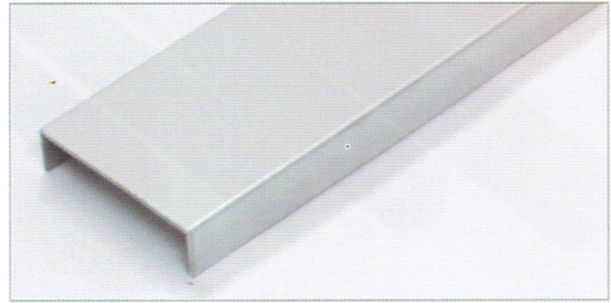


IN-BSC 401225

● รุ่น V-CUT (เงนเงา)

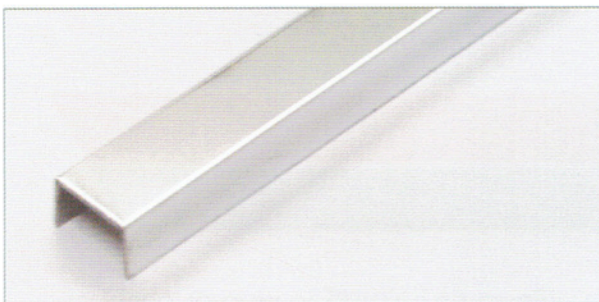



INV-BSC 151231

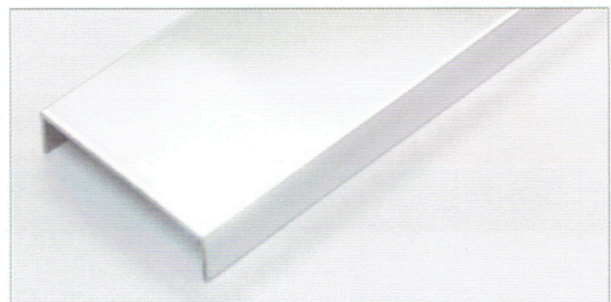

INV-BSC 401231

● คุณสมบัติของกรวยเชิงสเตนเลส

- ใช้แบ่งพื้นที่ในการใช้งาน แบ่งขอบในการใช้วัสดุต่างกันในพื้นที่เดียวกัน
- ใช้สร้างลวดลายให้กับผนัง และพื้น
- พื้นผิวมันวาว สวยงาม สามารถเพิ่มความหรูหราให้งานตกแต่งได้เป็นอย่างดี
- มีความคงทนไม่เป็นสนิม ไม่แตกร้าว สีไม่ซีดจางอายุการใช้งานยาวนาน
- ติดตั้งได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร




● ขนาดของกรวยเชิงสเตนเลส


- ขนาดเล็ก 1.5 ซม. ความยาว 1.2 ม.
- ขนาดใหญ่ 4.0 ซม. ความยาว 1.2 ม.



● สีเงินปิดลาย

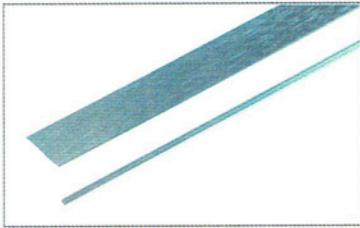


IN-BAS 102021

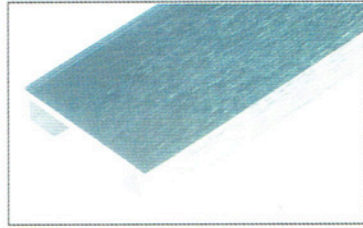


IN-BAS 5402021

● สีทองปิดลาย

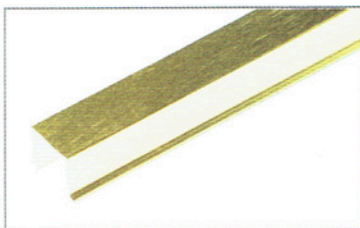


IN-BAS 102041

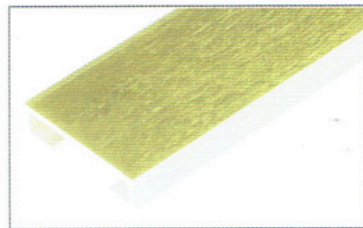


IN-BAS 5402041

● สีbronซ์ปิดลาย

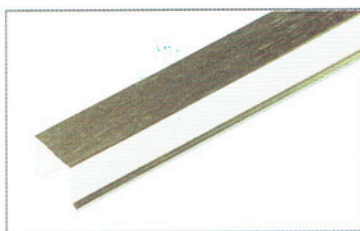

IN-BAS 102031

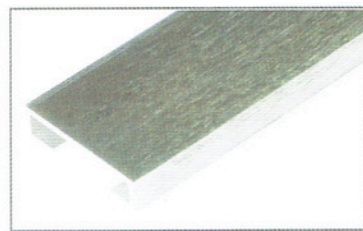

IN-BAS 5402031


กรวยเชิงอลูมิเนียม INFINITE สีเงินปิดลาย สีทองปิดลาย สีbronซ์ปิดลาย ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการตกแต่งผนัง และพื้นด้วยการติดตั้งวัสดุ เช่น กระเบื้อง หินอ่อน หินแกรนิต ฯลฯ เพื่อให้เกิดความโดดเด่น และช่วยในการพักสายตาของผนังและผนังได้เช่นกัน

● คุณสมบัติของกรวยเชิงอลูมิเนียม

- ใช้แบ่งพื้นที่ในการใช้งาน แบ่งขอบในการใช้วัสดุต่างกันในพื้นที่เดียวกัน
- ใช้สร้างลวดลายให้กับผนังและพื้น
- พื้นผิวมันวาว สวยงาม สามารถเพิ่มความหรูหราให้งานตกแต่งได้เป็นอย่างดี
- มีความคงทนไม่เป็นสนิม ไม่แตกกร้าว สีไม่ซีดจางอายุการใช้งานยาวนาน
- ติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

● ขนาดของกรวยเชิงอลูมิเนียม

- ขนาดเล็ก 1.2 ซม. ความยาว 1.2 ม.
- ขนาดใหญ่ 4.0 ซม. ความยาว 1.2 ม.

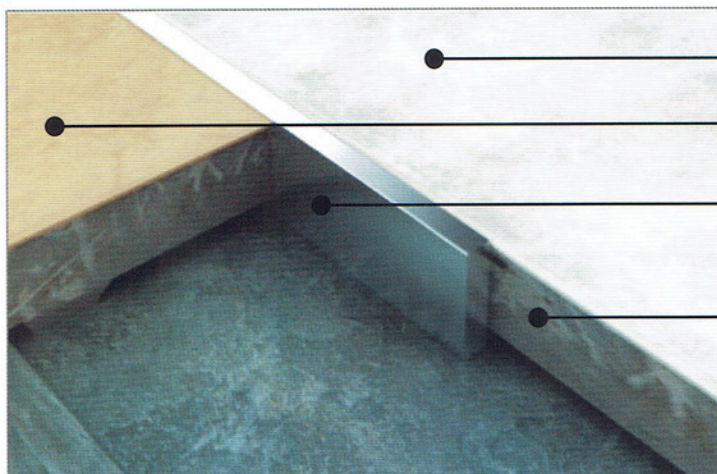

พื้นผิวที่จะปูกระเบื้อง

กระเบื้องหรือวัสดุอื่น

กรวยเชิงอลูมิเนียมหรือสแตนเลส สามารถฝังลงในปูนหรือปูนกาวได้เลย


ปูนหรือปูนกาวสำหรับประสานพื้นผิวกรวยเชิงกับกระเบื้อง หรือวัสดุอื่น

เมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้ว เช็ดน้ำปูนด้วยผ้าชุบน้ำบิดหมาดๆ แล้วเช็ดอีกรอบด้วยผ้าแห้งทันที

24. บัวเชิงผนังอลูมิเนียม INFINITE

(ALUMINIUM WALL TRUNKING)

บัวเชิงผนัง INFINITE ขนาด 4 นิ้ว x 12.5 มม. ผลิตจากอลูมิเนียม ที่ได้มาตรฐาน ซุบอโนโดต์ สีขาว สีชา และสีดำ มีแถบฝาครอบพีวีซีหรืออลูมิเนียมเปิดปิดบนและล่าง ใช้ได้กับผนังทั่วไป เช่น ผนังไม้ ผนังปูน และผนังยิปซัม

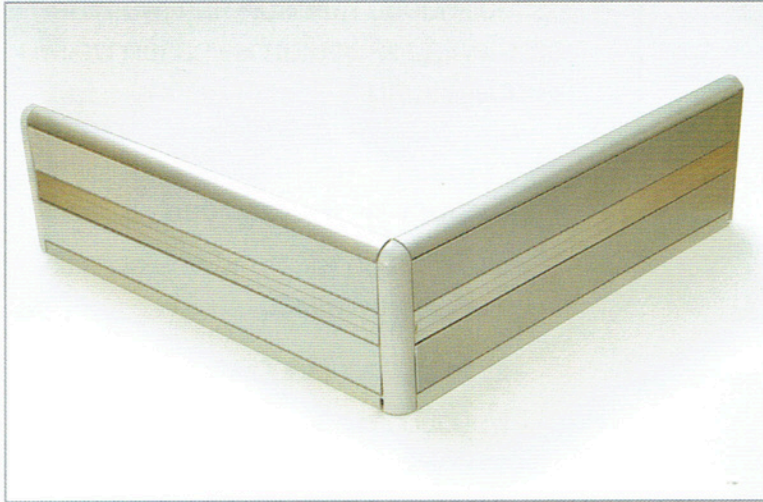



คิ้วปิดบนนอก



คิ้วปิดบนจอบงวา, ซ้าย

● บัวเชิงผนังอลูมิเนียม INFINITE รุ่น AS-1

บัวเชิงผนัง ขนาด 4 นิ้ว x 12.5 มม. ผลิตจากอลูมิเนียมที่ได้มาตรฐาน ซุบอโนโดต์ สีขาว สีชา และสีดำ มีแถบฝาครอบพีวีซีหรืออลูมิเนียม เปิดปิดบนและล่าง ใช้ได้กับผนังทั่วไป เช่น ผนังไม้ ผนังปูน และผนังยิปซัม

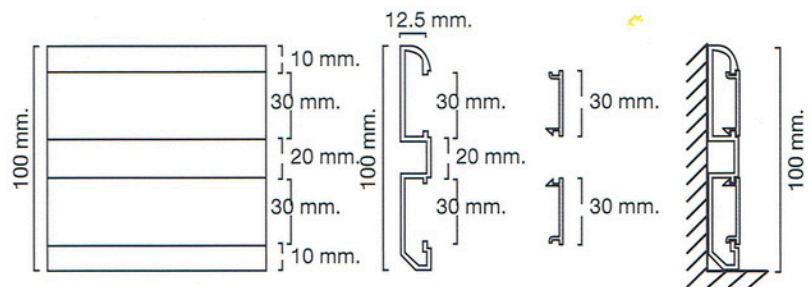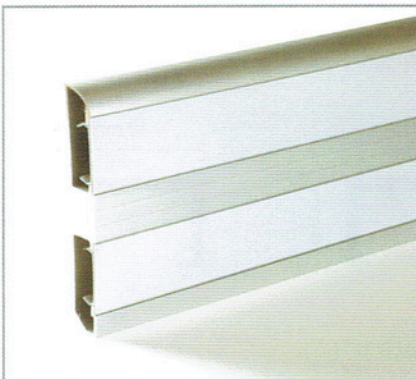

● คุณสมบัติของบัวเชิงผนังอลูมิเนียม

- สามารถซ่อนสายไฟ และสายโทรศัพท์
- ส่วนด้านล่างในลบบน 45 องศา เพื่อการติดตั้งง่าย
- มีพีวีซีปิดหัวท้าย และเข้ามุมได้เรียบร้อย
- รูปแบบเรียบร้อยสวยงามเหมาะสมสำหรับ ออฟฟิศ และหน่วยงานราชการทั่วไป
- สีของอลูมิเนียมสามารถสั่งตามความต้องการของพื้นผิวผนัง เช่น สีอโนโดต์, สีชา, สีดำ




● ขนาดความยาว ความยาวมาตรฐาน 6 มม./เส้น

25. บัวเชิงผนังอลูมิเนียม INFINITE

(ALUMINIUM WALL TRUNKING)

● บัวเชิงผนังอลูมิเนียม INFINITE รุ่น AS-2




บัวเชิงผนัง ขนาด 4 นิ้ว x 8 มม. ผลิตจากอลูมิเนียมที่ได้มาตรฐาน ซุบอโนดส์ สีขาว สีชา และสีดำ มีแถบฝาครอบอลูมิเนียมเปิดกลาง ใช้ได้กับผนังทั่วไป เช่น ผนังไม้ ผนังปูน และผนังยิปซัม

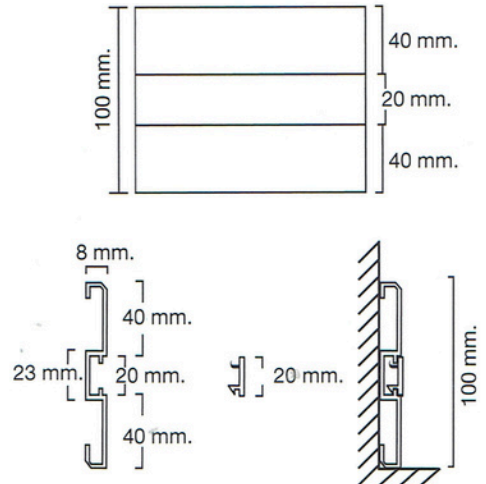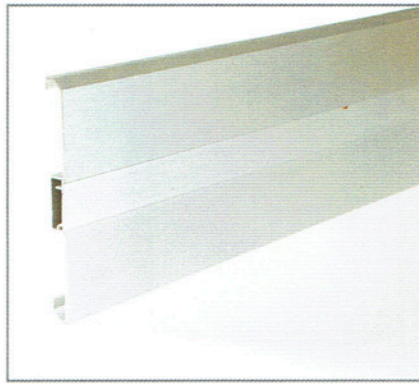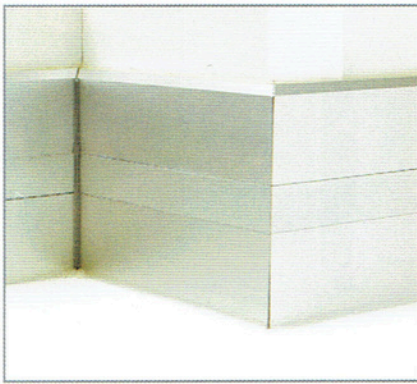


* หมายเหตุ : AS-2 ไม่มีตัวจบมุม ไม่มีคิ้วมุมนอก มุมใน

● บัวเชิงผนังอลูมิเนียม INFINITE รุ่น AS-3

บัวเชิงผนัง ขนาด 4 นิ้ว x 6 มม. ผลิตจากอลูมิเนียมที่ได้มาตรฐาน ซุบอโนดส์ สีขาว สีชา และสีดำ มีแถบฝาครอบพีวีซีหรืออลูมิเนียม เปิดปิดบนใช้ได้กับผนังทั่วไป เช่น ผนังไม้ ผนังปูน และผนังยิปซัม

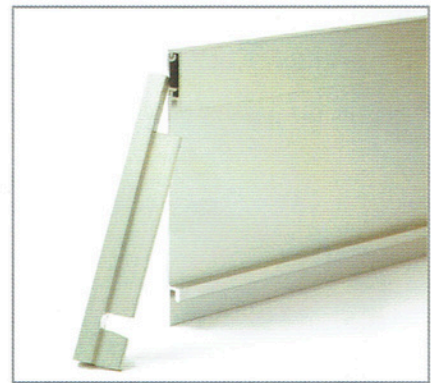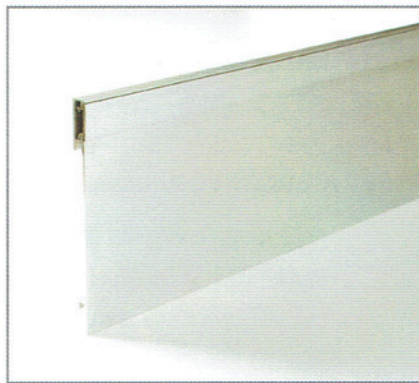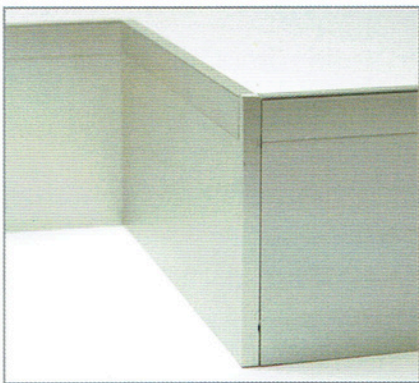


* หมายเหตุ : เนื้ออลูมิเนียมมีความหนาแน่นมากกว่าตัว 8 มม.

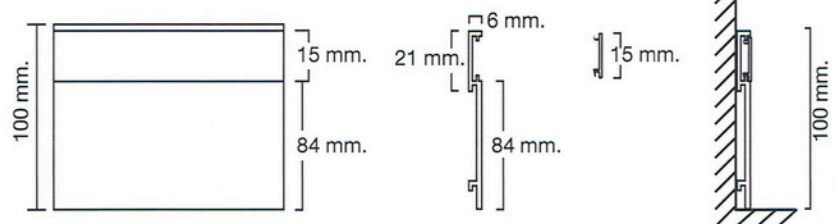

วิธีการติดตั้ง

ใช้สว่านไฟฟ้าเจาะรูในร่องบัวเชิงผนังบนและล่างระยะที่เจาะห่างกันประมาณ 30-50 ซม. เสร็จแล้วยึดด้วยสกรูเกลียวปล่อย ปิดฝาครอบพีวีซีเข้าที่และปิดหัวท้ายด้วยคิ้วปิดมุม กรณีผนังปูนต้องฉาบพุกพลาสติกก่อน


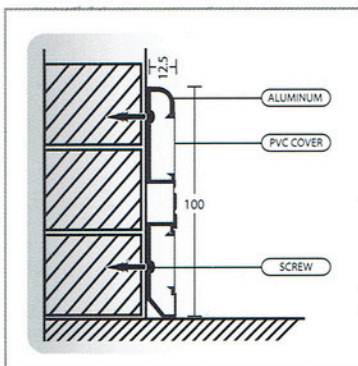


26. บัวฝ้าอลูมิเนียม INFINITE

(CEILING PANELS TRUNKING)

● บัวฝ้าอลูมิเนียม INFINITE รุ่น AS-4

บัวฝ้า ขนาด 2 นิ้ว x 8 มม. ผลิตจากอลูมิเนียมที่ได้มาตรฐาน ซุบอโนโดต์ สีขาว สีชา และสีดำ มีแถบฝาครอบอลูมิเนียมเปิดปิดกลาง ใช้ได้กับผนังทั่วไป เช่น ผนังไม้ ผนังปูน และผนังยิปซัม

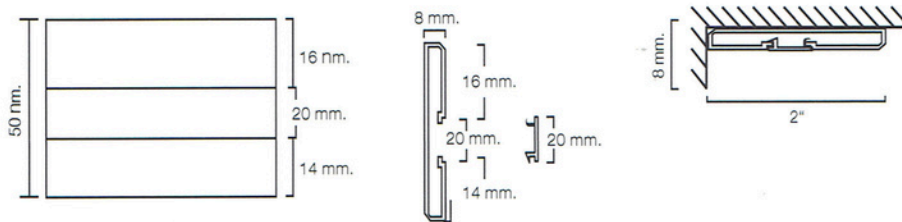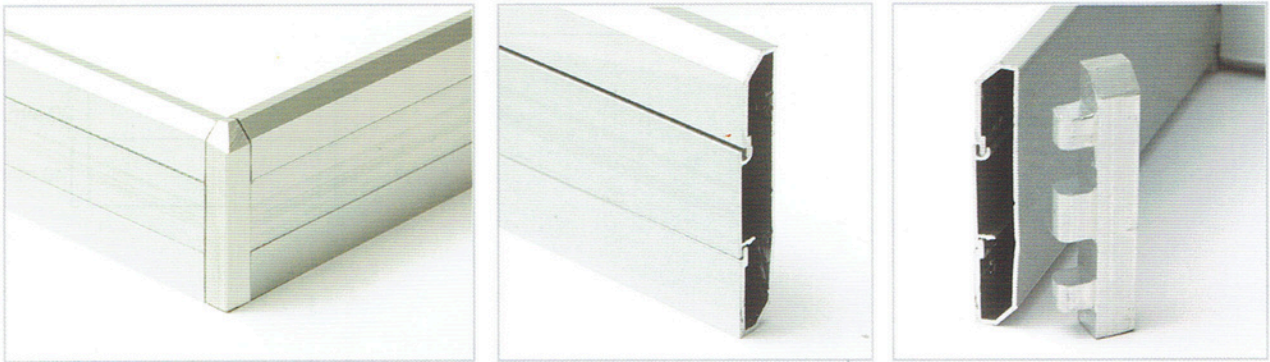

● บัวฝ้าอลูมิเนียม INFINITE รุ่น AS-5


บัวฝ้า ขนาด 2 นิ้ว x 12.5 มม. ผลิตจากอลูมิเนียมที่ได้มาตรฐาน ซุบอโนโดต์ สีขาว สีชา และสีดำ มีแถบฝาครอบพีวีซีหรืออลูมิเนียม เปิดปิดกลาง ใช้ได้กับผนังทั่วไป เช่น ผนังไม้ ผนังปูน และผนังยิปซัม



● คุณสมบัติของบัวเชิงผนังอลูมิเนียมและบัวฝ้าอลูมิเนียม

- สามารถซ่อนสายไฟ และสายโทรศัพท์
- ส่วนด้านล่างในสเปก 45 องศา เพื่อการติดตั้งง่าย
- มีพีวีซีปิดหัวท้าย และเข้ามุมได้เรียบร้อย
- รูปแบบเรียบร้อยสวยงามเหมาะสมสำหรับ ออฟฟิศ และหน่วยงานราชการทั่วไป
- สีของอลูมิเนียมสามารถสั่งตามความต้องการของพื้นผิวผนัง

● ขนาดความยาว ความยาวมาตรฐาน 6.00 ม. / เส้น

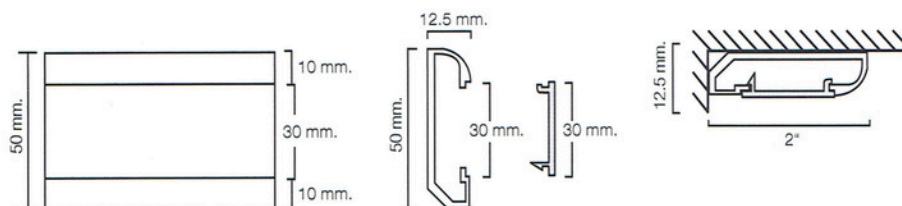

วิธีการติดตั้ง





ใช้ส่วนไฟฟ้าเจาะรูในร่องบัวเชิงผนังบนและล่าง ระยะที่เจาะห่างกันประมาณ 30-50 ซม. เสร็จแล้วยึดด้วยสกรูเกลียวปล่อย ปิดแถบฝาครอบพีวีซีเข้าที่และปิดหัวท้ายด้วยคิ้วปิดมุม กรณีผนังปูนต้องฉาบพุกพลาสติกก่อน

27. บัวเชิงผนังพีวีซี INFINITE รุ่น P-1, P-2, P-3, P-5, PWL-7 และ P-MD

(PVC WALL TRUNKING)



บัวเชิงผนังพีวีซี INFINITE ผลิตจากพีวีซีเกรด A เป็นสูตรที่ผลิตขึ้นเพื่อปราศจากปัญหาจำพวก มด มอด ปลวก และเชื้อรา ใช้ได้กับผนังทั่วไป เช่น ผนังปูน ผนังไม้ และผนังยิปซัม เหมาะสำหรับอาคาร ที่ต้องการความเรียบร้อยและ สวยงาม เช่น สถานที่ราชการ โรงเรียน โรงพยาบาล อาคารสำนักงาน บ้านพักอาศัย คอนโดมิเนียม อพาร์ทเมนต์ เป็นต้น

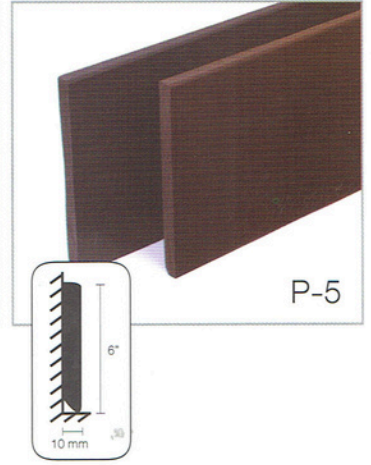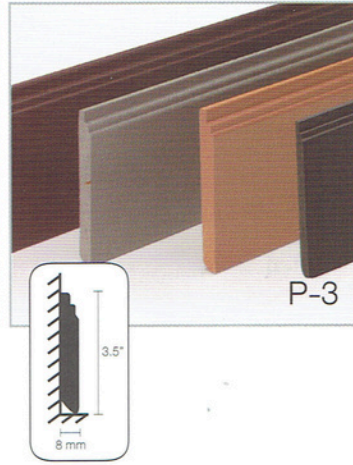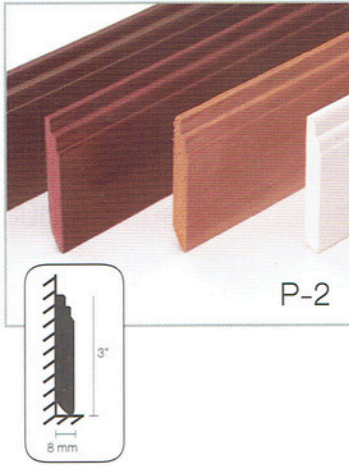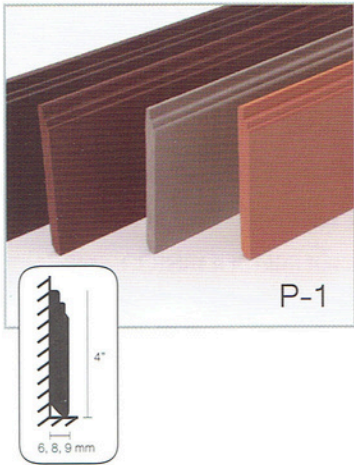

• บัวเชิงผนังพีวีซี INFINITE รุ่น P-1

ขนาด 4 นิ้ว มีความกว้าง 4 นิ้ว หรือ 10 ซม. หน้า 6, 8 และ 9 มม.

• บัวเชิงผนังพีวีซี INFINITE รุ่น P-3

ขนาด 3.5 นิ้ว มีความกว้าง 3.5 นิ้ว หรือ 9 ซม. หน้า 8 มม.

• คุณสมบัติบัวเชิงผนังพีวีซี

- ทนน้ำความชื้น ไม่บิดงอ หรือหดตัว สามารถใช้งานได้ตามปกติ
- มีความคงตัวสูง ทนต่อแรงกระแทกและตอกได้
- ทำความสะอาดเช็ดถูได้ง่าย

• ขนาดความยาว ความยาวมาตรฐาน 4 เมตร

• บัวเชิงผนังพีวีซี INFINITE รุ่น P-2


ขนาด 3 นิ้ว มีความกว้าง 3 นิ้ว หรือ 7.5 ซม. หน้า 8 มม.

• บัวเชิงผนังพีวีซี INFINITE รุ่น P-5

ขนาด 6 นิ้ว มีความกว้าง 6 นิ้ว หรือ 15.2 ซม. หน้า 10 มม.

- สามารถใช้เครื่องมือช่างติดตั้งได้ เช่น การเลื่อย การยัดตะปู เก็บรายละเอียดด้วยการโป๊วอย่างง่ายดาย

สีของ PVC


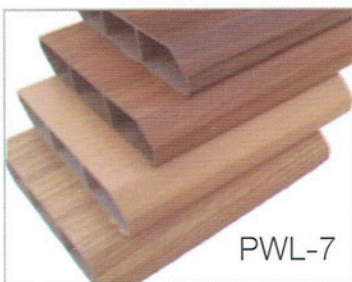


• บัวเชิงผนังพีวีซี ลามิเนต รุ่น PWL-7

ขนาด 4 นิ้ว มีความกว้าง 4 นิ้ว หรือ 10 ซม. หน้า 20 มม.

ทำจาก Rigid PVC และเคลือบด้วยแผ่นลามิเนตพีวีซี ทนน้ำ ทนความชื้น ป้องกันปลวก มีความคงตัวสูง ความยาวมาตรฐาน 3 เมตร

สีของ PVC

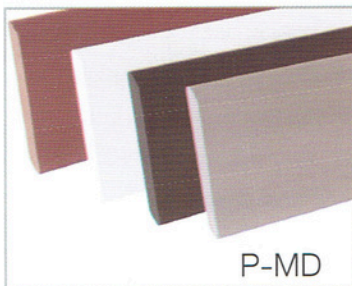


• บัวเชิงผนังพีวีซี MODERN รุ่น P-MD


ขนาด 4 นิ้ว มีความกว้าง 4 นิ้ว หรือ 10 ซม. หน้า 8 มม.

บัวเชิงผนังพีวีซี เป็นสูตรที่ผลิตขึ้นพิเศษ เพื่อให้เหมือนไม้จริง ปราศจากปัญหา มด มอด ปลวก แมลง และเชื้อรา มีความคงตัวสูงทนต่อแรงกระแทก ใช้ได้กับผนังทั่วไป เช่น ผนังไม้ ผนังปูน ผนังยิปซัม เหมาะกับงานที่ต้องการความเรียบร้อย และสวยงาม ทำความสะอาดง่าย ติดตั้งง่ายด้วยเครื่องมือช่างทั่วไป ความยาวมาตรฐาน 3 เมตร


สีของ PVC



บัวเชิงผนังพีวีซี INFINITE ผลิตจากพีวีซีเกรด A เป็นสูตรที่ผลิตขึ้นเพื่อปราศจากปัญหาจำพวก มด มอด ปลวกและเชื้อรา ใช้ได้กับผนังทั่วไป เช่น ผนังปูน ผนังไม้ และผนังยิปซัม เหมาะสำหรับอาคารที่ต้องการความเรียบร้อยและสวยงาม เช่น สถานที่ราชการ โรงเรียน โรงแรม โรงพยาบาล อาคารสำนักงาน บ้านพักอาศัย คอนโดมิเนียม อพาร์ทเมนต์ เป็นต้น

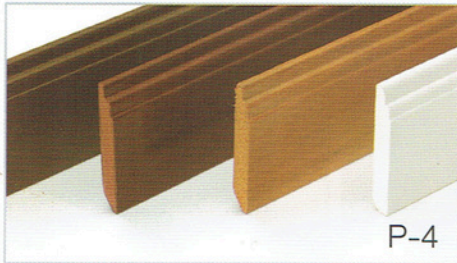


P-4




มาดาม W-2.1



มาดาม W-2.2

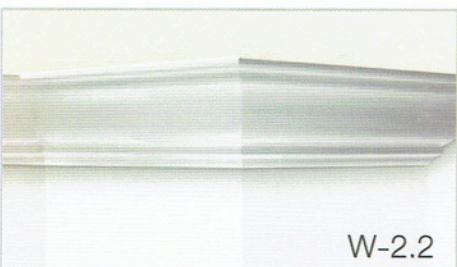


W-2.2



W-2.1, W-2.2



มาดาม W-3



W-3



หมายเหตุ : ใช้น้ำมุดัดเฉียงประมาณ 30 – 35 องศา (ขึ้นอยู่กับขนาดของบัว) ใช้กาวร้อนช่วยในการประกบมุม

• คุณสมบัติบัวมอบพีวีซี

- ทนน้ำ ทนความชื้น ไม่บิดงอ หรือหดตัว สามารถใช้งานได้ตามปกติ
- มีความคงตัวสูง ทนต่อแรงกระแทก และตอกได้
- สามารถใช้เครื่องมือช่างติดตั้งได้ เช่น การเลื่อย การย้ำตะปู เก็บรายละเอียดด้วยการปัดอย่างง่ายดาย
- ทำความสะอาดเช็ดถูได้ง่าย

• ขนาดความยาว ความยาวมาตรฐาน 4 เมตร

- สีองพีวีซี สีดำ สีขาว สีน้ำตาล สีเทา สีน้ำตาลลายไม้ สีเทาลายไม้ สีโอ๊คแดง

• มีขนาดให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมของงานดังนี้

บัวมอบพีวีซี INFINITE รุ่น P-4 (2 นิ้ว)	ขนาด 50 มม. x 8 มม.
บัวมอบพีวีซี INFINITE รุ่น มาดาม W-2.1	ขนาด 57 มม. x 16 มม.
บัวมอบพีวีซี INFINITE รุ่น มาดาม W-2.2	ขนาด 73.5 มม. x 15.5 มม.
บัวมอบพีวีซี INFINITE รุ่น มาดาม W-3	ขนาด 88 มม. x 20 มม.

วิธีการติดตั้งบัวมอบฝ้าพีวีซี

1. วัดขนาดบัวแล้วตัดเส้นแนวที่จะติดบัว เพื่อกำหนดแนวเส้นให้บัวเดินตรงตามแนวหากไม่ตัดเส้นอาจทำให้แนวบัวหลังการติดตั้งคดไม่เป็นไปตามแนวที่ต้องการ ในกรณีที่หน้างานมีปัญหาผนังไม่ได้ตั้งฉากตามแนวหรือฝ้าไม้ได้ระดับ
2. ติดตั้งด้วยกาว SELLEYS LIQUID NAILS เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะที่ถาวรคงทนมากขึ้นควรบีบกาวเป็นลักษณะลูกคลื่นเป็นเส้นประมาณ 5 มม. ทาด้านหลังบัว และบริเวณส่วนที่จะติดกับผนังและฝ้าเพดาน (กาวจะแห้งภายใน 20 – 30 นาที)
3. นำบัวขึ้นทาบให้ตรงตามแนวเส้นที่วาดไว้แล้วใช้ปืนแม็กยิงติดกับฝ้า (สำหรับฝ้ายิปซัมฉาบเรียบ, ไม้ฉลิม) ส่วนที่จะติดกับผนังคอนกรีตให้ใช้ตะปูคอนกรีตตอกยึดติดหรือใช้ปืนแม็กยิงคอนกรีต โดยเว้นช่องห่างประมาณ 30-50 ซม. (ขึ้นอยู่กับขนาดของบัว) การต่อบัวมอบพีวีซีสามารถทำได้ทั้งแบบตรงหรือแบบเฉียง 45 องศา เย็บรอยต่อด้วยการยิงปืนแม็กทั้ง 2 ด้าน
4. ทำการปิดรอยต่อและรอยตะปูด้วยแคป BRAVO Acrylic Sealant สีเดียวกับบัว รองนสีโป๊วแห้งทำความสะอาดด้วยผ้าชุบน้ำบิดหมาดๆ แล้วเช็ดอีกรอบด้วยผ้าแห้งทันที


29. บัวเชิงผนังยางพีวีซี INFINITE

(RUBBER WALL TRUNKING)



บัวเชิงผนังยางพีวีซี ขนาดกว้าง 4 นิ้ว หน้า 1.4 มม. และ 1.6 มม.


- **ขนาดความยาว** ความยาวมาตรฐาน 50 เมตร / ม้วน (ขายยกม้วน)
- **สีของบัวเชิงผนังยางพีวีซี** สีดำ สีเทา สีน้ำตาล



วิธีการติดตั้ง ติดตั้งหลังจากปูพื้นเรียบร้อยแล้ว ให้เริ่มติดตั้งบัวเชิงผนังจากมุมใดมุมหนึ่งของห้อง ทากาวยางลงบนบัวเชิงผนังตามความสูงของบัว ส่วนตีนบัวไม่ต้องทา แปะกับบัวเข้ากับผนังรอให้กาวแห้งประมาณ 10-20 นาที พร้อมกับตรวจสอบความเรียบร้อยแล้วค่อยติดตั้งเส้นต่อไป


30. ตะแกรงสระว่ายนํ้า INFINITE

(PVC GUTTER)

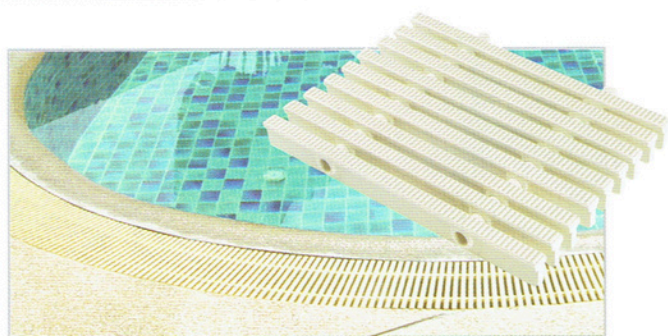

ผลิตจากพลาสติก ABS ซึ่งมีความแข็งแรง มันวาว ไม่แตกลายงา ป้องกันการก้าวเดินไม่ให้ทร่องน้ำหรือขอบสระว่ายนํ้า


- **ขนาดความกว้าง** 25 ซม., 30 ซม.
- **ขนาดความยาว** 50 ชิ้น / ม.
- **สีของตะแกรง** สีครีม สีขาว สีเทา สีดำ

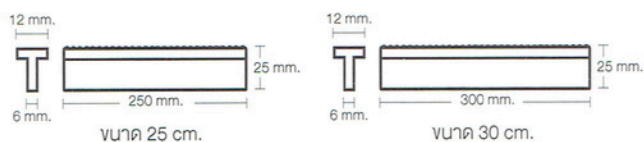

สีครีม



สีขาว



สีเทา




สีดำ

31. ราวบันไดพีวีซี INFINITE

(PVC LADDER)



ราวบันไดพีวีซี INFINITE ขนาด 2 นิ้ว ผลิตจากพีวีซีสูตรพิเศษ มีคุณภาพสูง มีความเงาทนทานไม่หลุดลอก มีความยืดหยุ่น สามารถติดตั้งได้ง่ายเหมาะสำหรับอาคารพาณิชย์ อพาร์ทเมนต์ คอนโดมิเนียม และอาคารทั่วไป



- **ขนาดความยาว** 30 ม. / ม้วน
- **สีของราวบันได** สีแดง สีดำ สีลายไม้ สีน้ำเงิน สีเทา และสีเขียว

32. บานซิงค์ พีวีซี คลาสสิก และ ไฮคลาสสิก

(SINK PANEL)

บานซิงค์ ผลิตจากพีวีซี คุณภาพสูง สีสดใสสวยงาม ทนทานต่อการขีดข่วน ลงตัว ง่ายต่อการทำความสะอาด ติดตั้งง่าย แข็งแรง ดีไซน์รูปแบบคลาสสิก หรูหรา หมดปัญหาเรื่องความชื้น เชื้อรา กลิ่นอับ และที่สำคัญไม่มีปัญหาเรื่องการผุพัง อันเกิดจากแมลงกินไม้ และปลวก เหมาะสำหรับติดตั้ง ซิงค์ล้างหน้า ซิงค์แขวนในครัว มีหลากหลายสี มีให้เลือกทั้งสีครีม สีเทา และลายไม้

● แบบบานเดี่ยว SINGLE



สีเทา IN-เวอร์ช่าย

- ขนาดมาตรฐาน บานเดี่ยว IN 1 45 x 65 cm.

● แบบบานคู่ TWIN



ลายไม้มะค่า IN-เวอร์ช่าย

- ขนาดมาตรฐาน บานคู่ IN 2 85 x 65 cm.

● แบบบานสามตอน TRIPLE



สีครีม IN-เวอร์ช่าย


- ขนาดมาตรฐาน บานสามตอน IN 3 125 x 65 cm.

33. บานประตู พิววีชี INFINITE


(PVC Door)

บานประตู ผลิตจากพิววีชีเกรด A ขึ้นรูปทั้งบานอย่างหนา มาตรฐานอุตสาหกรรม เคลือบเงาด้วยยาอียูวี ให้ความมั่นใจในคุณภาพ ทรูหรา ทนทาน ใช้งาน เรียบเนียน ไร้รอยด่าง ป้องกันรอยขีดข่วนและสิ่งสกปรกฝังแน่น ทำความสะอาดง่าย ไร้รอยด่าง แม้กระทั่ง รอยขอบประตู จึงสามารถป้องกันเชื้อรา ตะไคร้น้ำ ทนต่อกรด ด่าง และสารเคมีเป็นอย่างดี ภูมิฐาน คู่บ้านตลอดการใช้งาน

● บานประตูห้องน้ำ uPVC

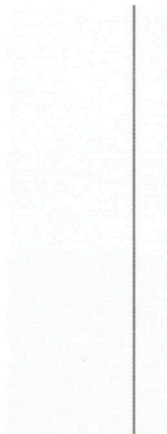


PM 1
บานเรียบ

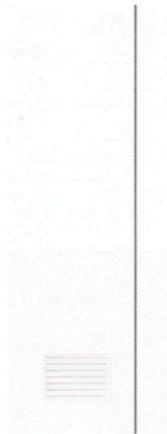

PM 2
เกล็ดช่องลม




PM 3
เกล็ดตลอดบาน

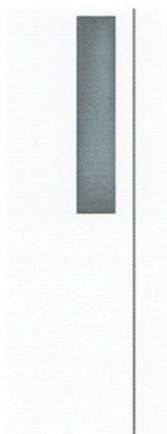

PM 4
กระจกบน



PM 5
กระจกเกล็ด

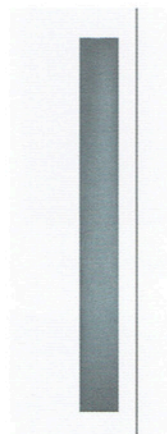

PM 6
กระจกตลอดบาน

- **ขนาดมาตรฐาน**
70 x 180 cm.
70 x 200 cm.
80 x 200 cm.

- **ความหนาขอบบานประตู**
3.5 cm.



TD 1
บานเรียบ



TD 2
บานช่องลม



TD 3
บานเกล็ดครึ่งบาน

- **ขนาดมาตรฐาน TD**
70 x 180 x 3.5 cm.
70 x 200 x 3.5 cm.

34. บานประตู ยูพีวีซี

(UPVC Door)

เปิดมิติใหม่ของบานประตูด้วยการผสมผสานคุณสมบัติพิเศษอันโดดเด่นของแผ่นพลาสติก upvc (Unpalsticized Polyvinyl Chloride) กับโครงสร้างไม้สังเคราะห์เข้าด้วยกัน โครงสร้างภายในบานประตู ประกอบด้วยโฟมโพลีสไตรีนชนิดพิเศษ ความหนาแน่นสูงอัดแน่นตลอดทั้งบาน ช่วยป้องกันความร้อนและเสียงรบกวนจากภายนอก ส่วนกรอบประตูทำจากโครงไม้สังเคราะห์อย่างดี ช่วยเสริมความแข็งแรงและสามารถทาสี ปรับแต่ง สี บาก เจาะได้เหมือนบานประตูไม้จริงๆทั่วไป บานประตูลูกฟัก ออกแบบมาเพื่อทดแทนบานประตูไม้ทั่วไป แข็งแรง ทนทาน ทนน้ำ ง่ายต่อการทำความสะอาด และการติดตั้ง

- แบบบานประตูลายลูกฟัก (ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน)




PNR - 001



PNR - 002



PNR - 003

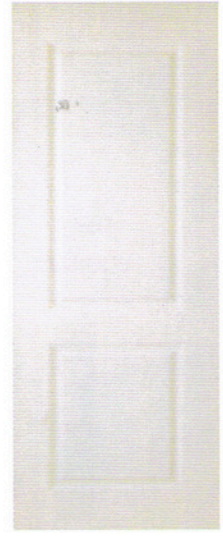

PNR - 004



PNR - 005




PNR - 006



PNR - 007

- บานเจาะเกล็ด (ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน)

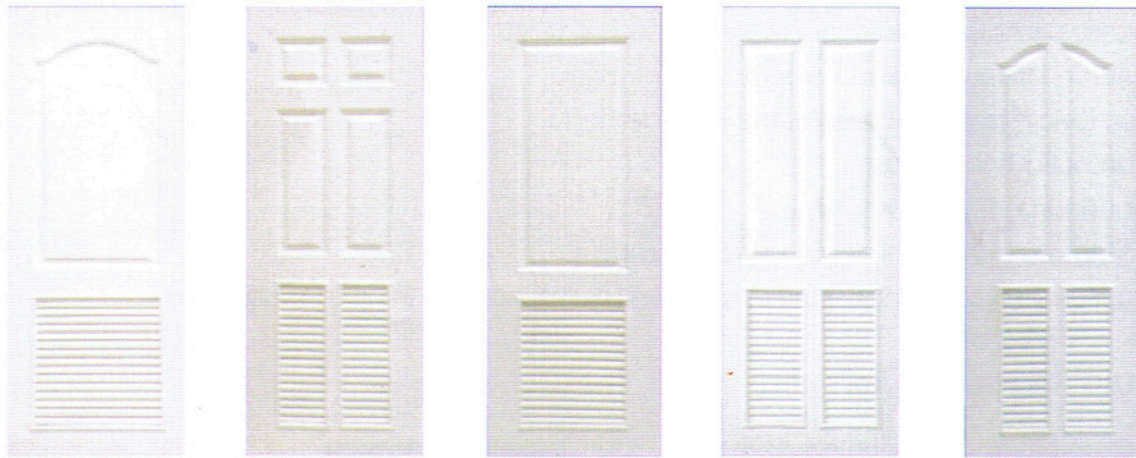

PLR-001


PLR-003

PLR-004

PLR-005

PLR-006

- บานเจาะกระจก (ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน)

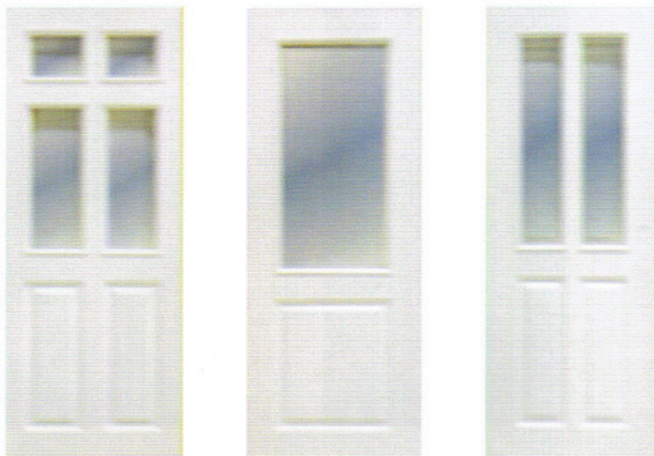

PGR-003

PGR-004

PGR-005

- ขนาดบานประตู

70 x 200 x 3.5 cm.

80 x 200 x 3.5 cm.

90 x 200 x 3.5 cm.

- สีมาตรฐาน ทาขาว ครีมน้ำตาล

- บานประตูห้องน้ำ UPVC



PSW 1

PSW 2

PSW 3

PSW 4

PSW 5

PSW 6

PSW 7

- ขนาดบานประตูห้องน้ำ 70 x 180 x 3.5 cm. 70 x 200 x 3.5 cm. 80 x 200 x 3.5 cm.

● จุดเด่นของประตู UPVC

1. เป็นผลิตภัณฑ์ทดแทนไม้จากเม็ดพลาสติก UPVC (Unplasticized Polyvinyl Chloride) ซึ่งผสมผสานระหว่างเม็ดพลาสติกคุณภาพสูง เข้ากันกับประตู UPVC
2. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. ไม่ผุกร่อน ไม่ต้องกังวลเรื่องปลวก มด มอดและแมลงต่างๆกัดกิน
4. ไม่ดูดซับความชื้นปราศจากเชื้อรา
5. มีคุณสมบัติทนความร้อนสูงไม่ลามไฟ
6. ทนต่อทุกสภาวะอากาศ คงสภาพเดิมไม่บิดงอเมื่อโดนแดด
7. สามารถปรับแต่งได้ทุกรูปแบบการใช้งานเหมือนงานไม้จริง เช่น การตกแต่งตะปู เจาะ ใส บาก จันทัน ฯลฯ

● บานลายไม้ (เหมาะสำหรับใช้ภายใน)



LPNR - 001




LPNR - 002




LPNR - 003




LPNR - 004

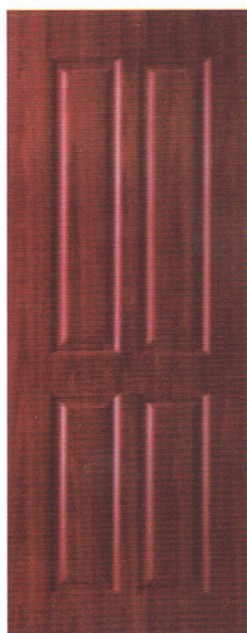

LPNR - 005

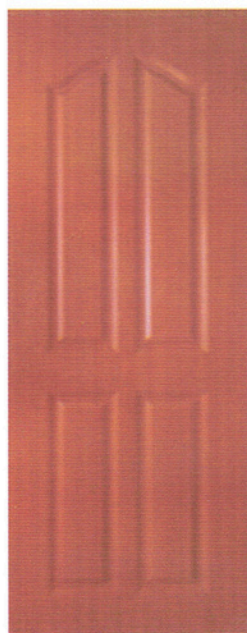


LPNR - 006

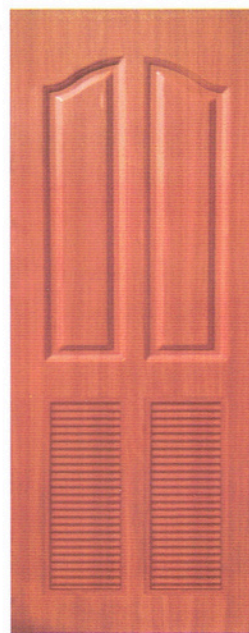

LPNR - 006
บานช่องเกล็ด


- บานเซาะร่อง (เหมาะสำหรับใช้ภายใน)

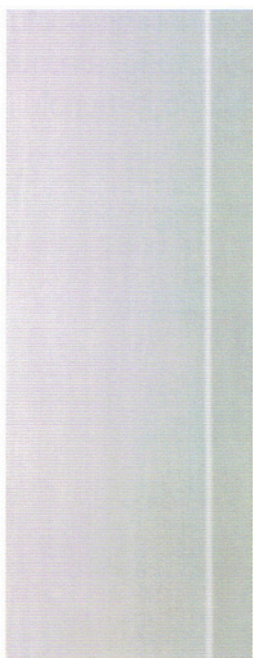

PVM 01




PVM 02

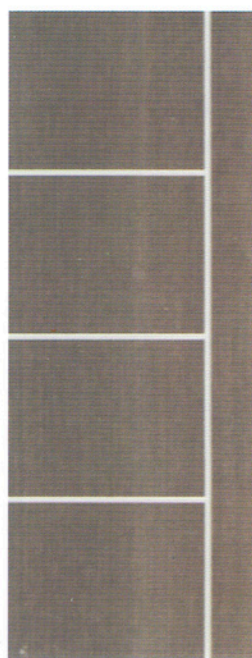


PVM 03




PVM 04

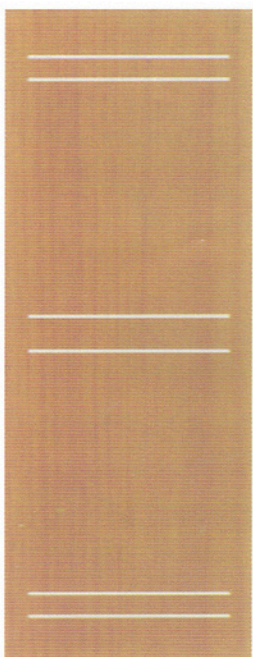


PVM 05

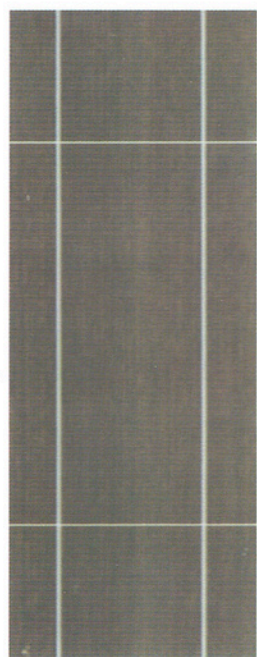

PVM 06

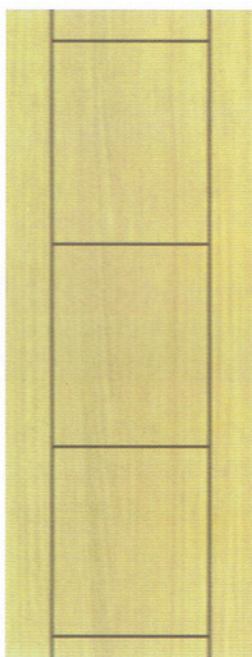

PVM 07

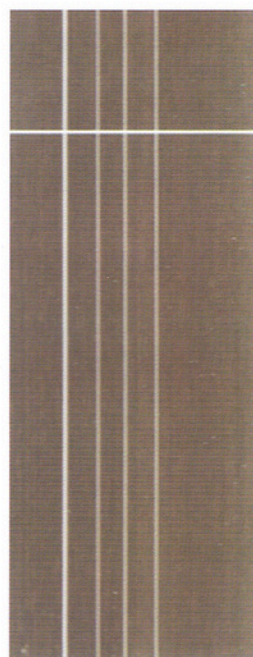

PVM 08

● ขนาดบานประตูเซาะร่อง 70 x 200 x 3.5 cm. 80 x 200 x 3.5 cm. 90 x 200 x 3.5 cm.

35. บานประตู เอชดีเอฟ

(HDF Door)

ประตู HDF (High Density Fiberboard) คือ ประตูตกแต่งลูกฟัก (HDF) และประตูตกแต่งลายเส้น (Art Door) ผลิตจากแผ่นเส้นใยที่มีความหนาแน่นสูง (High Density Fiber) ซึ่งได้มาจากเส้นใยธรรมชาติผสมกับกาวสังเคราะห์และอัดด้วยความดัน และความร้อนสูงเพื่อให้เส้นใยประสานเป็นเนื้อเดียวกัน ทำให้มีโครงสร้างแข็งแรงเหมือนไม้จริง เหมาะสำหรับใช้เป็นประตูภายในที่อยู่อาศัยทั่วไป มีให้เลือกหลายรูปแบบ เช่น 2 ลูกฟัก 4 ลูกฟัก และ 6 ลูกฟัก

- ประตู HDF 6 ลูกฟัก
- ประตู HDF 2 ลูกฟัก ลายสุโขทัย
- ประตู HDF 4 ลูกฟัก



รุ่น GSP D101



รุ่น GSP D102



รุ่น GSP D103

- ขนาดบานประตูห้องน้ำ

70 x 180 cm. 70 x 200 cm. 80 x 180 cm. 80 x 200 cm.

- ความหนาของบานประตู 1.5 นิ้ว

36. บานช่องชาร์ป พีวีซี

(Shaft)

ผลิตจาก PVC ชนิดใหม่ เกรด A 100% หมดปัญหาเรื่องการหด บิด และขยายตัวของบานประตู หมดปัญหาเรื่องการเกาะของปลวก มอด แมลงและเชื้อรา บานเคลือบ UV ทำความสะอาดได้ง่ายมาก ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมีที่ใช้ทำความสะอาด สำหรับ รอยเปื้อน ที่สำคัญเป็นบานประกอบแบบแห้ง ทำให้ช่างทำงานได้ง่าย เร็ว ประหยัดค่าแรง งานออกมาสวย สร้างความพึงพอใจให้กับผู้อยู่อาศัย



- ช่องชาร์ปยูพีวีซี

- ช่องชาร์ปสำเร็จรูปผลิตจาก UPVC
- ขนาด ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า
- ติดตั้งง่าย
- ป้องกันปลวก
- สามารถโดนน้ำ โดนฝนได้ ไม่บวม ไม่ยุ่ย

* หมายเหตุ : ขนาดตามลูกค้าสั่งทำ

37. ประตูไฟเบอร์กลาส INFINITE



(FIBERGLASS DOOR)

ประตูไฟเบอร์กลาส หรือชื่อที่ถูกต้องเป็นทางการคือบานประตูโพลีเอสเตอร์เสริมใยแก้ว เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากการนำเอาเทอร์โมเซตติงพลาสติกชนิดโพลีเอสเตอร์เรซินไม่อิ่มตัวซึ่งจะเป็นของเหลวหนืดเหมือนน้ำเชื่อม เมื่อผสมตัวทำแข็ง(Hardener) แล้วแข็งตัว จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างหรือหลอมเหลวอีกถึงแม้จะได้รับความร้อนก็ตาม สามารถทนความร้อนได้ถึง 120 องศาเซลเซียสโดยที่วัสดุไม่มีการเสียหาย พลาสติกชนิดนี้เรียกสั้นๆว่า "เรซิน" (RASIN) นำมาเสริมความแข็งแรงด้วยเส้นใยที่ผลิตมาจากทรายซึ่งมีความเหนียวและแข็งแรงมาก เรียกว่า "ใยแก้ว"

***หมายเหตุ** วัสดุนี้นี้สามารถเรียกได้หลายอย่าง เช่น ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรียกว่าโพลีเอสเตอร์เสริมใยแก้ว แต่ทั่วไปจะเรียกว่า Fiberglass Reinforce Plastic (F.R.P.) หรือ พลาสติกเสริมแรงซึ่ง ส่วนใหญ่จะเข้าใจและเรียกสั้นๆว่า "ไฟเบอร์กลาส"

ลักษณะเฉพาะของวงกบและบานประตู Fiberdore

แผ่นผิวหน้าบานประตูหล่อขึ้นรูปโดยอัตราส่วน เรซิน 70% ต่อ ใยแก้ว 30% หล่อขึ้นรูปลายลูกฟักตามแบบประตูสมัยก่อน เป็นเนื้อเดียวกันทั้งแผ่นและมีลายไม้เลียนแบบประตูไม้สัก มีความหนาของแผ่น 3.5 มม. กรอบบานและวงกบ ซึ่งเป็นวัสดุเนื้อเดียวกัน แต่ออกแบบให้ความแข็งแรงมากขึ้นโดยใช้อัตราส่วน เรซิน 30% ต่อใยแก้ว 70% สัดส่วนตัวเสริมแรงที่เพิ่มขึ้นทำให้มีความแข็งแรงของวัสดุมากขึ้นเพื่อประโยชน์ในการยึดเกาะของบานพับและป้องกันการกระแทกได้ดีขึ้น เมื่อนำมาประกอบเป็นบานประตูแล้วฉีดอัดภายในด้วยโฟลียูเรเทนโฟมความหนาแน่น 50 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เพื่อการยึดเกาะระหว่างแผ่นผิวหน้าบานประตูและกรอบบานและเป็นการฉนวนป้องกันความร้อน

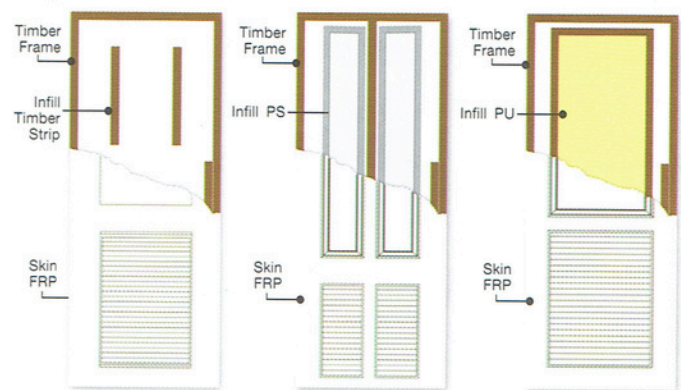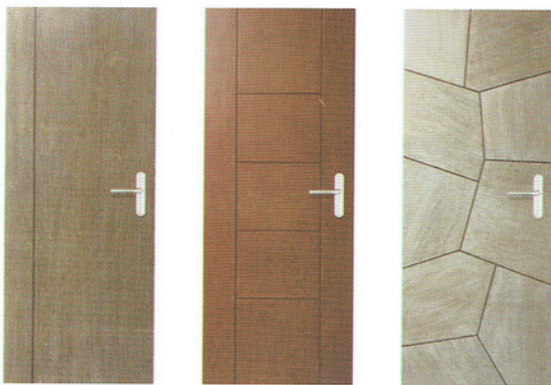

คุณสมบัติและลักษณะเฉพาะของวงกบและบานประตูไฟเบอร์กลาส


- อายุการใช้งานยาวนาน ไม่ผุกร่อน
- ปลอดภัยทนรบกวน (โดยเฉพาะปลวก)
- ไม่ยืด ไม่หด ไม่บิดงอตามสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง
- ป้องกันความร้อน และเก็บความเย็นได้ดี
- ป้องกันเสียงรบกวน
- ทนสารเคมี กรด-ด่าง ได้ดี
- มีความแข็งแรงทนทาน
- ไม่เปื่อยยุ่ยสามารถแช่น้ำได้เป็นเวลานาน
- ผิวมีลวดลายเหมือนไม้สัก, สามารถทำสีได้ไม่ว่าจะเป็น การทาสี หรือ ย้อม
- มีหลากหลายรูปแบบเหมือนไม้ เช่น บานทึบ ช่องกระจก และ ช่องลม(บานเกล็ด)
- สามารถซ่อมแซมได้



● ชีกร่องวงกบพีวีซี รุ่น SG-1

ชีกร่องวงกบพีวีซี รุ่น SG-1 ออกแบบมาเพื่อช่วยให้งานชีกร่องระหว่างผนังกับวงกบ สะดวกรวดเร็ว ระยะเวลาในการทำงาน ช่วยให้ได้แนวร่องตรงสม่ำเสมอ สวยงามกว่าการเซาะด้วยไม้ หรือ เหล็ก อีกทั้งยังสามารถทาสีกับได้ตามต้องการ

● ความยาวมาตรฐาน 2.00 เมตร



● สีมาตรฐาน สีขาว

● วิธีการติดตั้ง

1. ติดตั้งด้วยตะปูเข็ม โดยการตอกตะปูยึดชีกร่องพีวีซี เข้ากับวงกบ หรือใช้ตัวยิงริ้วก ยิงชีกร่องพีวีซีติดกับวงกบ ระยะห่างประมาณ 30-40 ซม.
2. ติดตั้งด้วยกาวยาง หรือกาว EPOXY (อีพ็อกซี่) ทากาวที่ปีกของชีกร่องพีวีซี แล้วติดกับวงกบกดทิ้งไว้สักครู่เพื่อให้กาวแข็งตัว

● วงกบ UPVC วงกบไม้สังเคราะห์ และวงกบแบบ Adjust




● คุณสมบัติ

- ทนแดด ทนน้ำ กันปลวก
- ติดตั้งง่าย สะดวก รวดเร็ว ทั้งแบบเปิด และ แบบแห้ง
- มีทั้งแบบบัว และ แบบเหลี่ยม
- ปรับแต่งบากใส่ได้เหมือนงานไม้
- วงกบ UPVC ติดตั้งสะดวก ไม่ต้องทำสี
- วงกบไม้สังเคราะห์ ทำสีได้เหมือนงานไม้ โดยใช้สีพ่นอุตสาหกรรม สีน้ำมัน หรือสีน้ำอะคริลิก
- วงกบ UPVC และ วงกบไม้สังเคราะห์ แบบ Adjust สามารถปรับขยายขนาดให้พอดีกับหน้างานได้เพิ่มความสะดวกและความสวยงาม

การติดตั้งวงกบไม้สังเคราะห์สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบเปียกและแบบแห้ง


1. ประกอบวงกบเข้าด้วยกันตามขนาดด้วยสกรู
2. ระหว่างการติดตั้งควรมีเฟรมหลักหรือไม้ที่มีขนาดเท่า ประตูใส่อยู่ในวงกบ กันวงกบแอ่น
3. ยึดวงกบด้วยสกรูเข้ากับผนังและปิดหัวสกรูด้วยสีโป๊ว
4. ยึดค้ำยันเหมือนการติดตั้งวงกบไม้จริง
5. หากต้องการทำสีใหม่ ใช้กระดาษทรายขัดให้ผิวหยาบแล้วจึงพ่นสีใหม่

● วงกบ UPVC แบบเปียก, แบบแห้ง



การติดตั้งวงกบแบบเปียก

1. นำวงกบที่ประกอบเสร็จแล้วมาติดตั้งและปรับระดับโดยใช้ตั้งเอ็นวัดระดับ
2. เมื่อได้ระดับแล้วให้ผูกลวดวงกบกับค้ำยันให้แน่น เพื่อไม่ให้วงกบขยับ
3. เมื่อเทปูนแล้วประมาณ 3 - 5 วัน ค่อยถอดไม้ค้ำยันออก เพื่อให้ปูนแข็งสนิทวงกบจะได้ไม่โก่งตัว
4. พอกถอดไม้ค้ำยันออกก็สามารถเก็บรายละเอียดและซ่อมรอยแตกได้ ใช้กระดาษทรายขัดผิว ปิดหัวสกรูด้วยสีโป๊วและทาสีได้ตามต้องการ

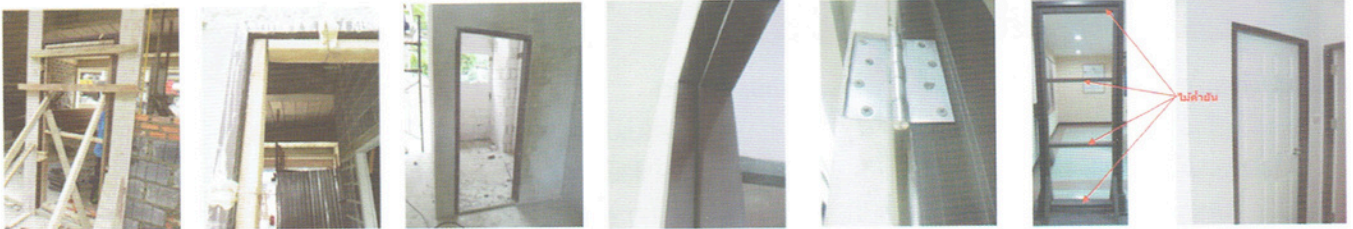


การติดตั้งวงกบแบบแห้ง

1. ให้ก่อช่องผนังปูนสำหรับใส่วงกบ ให้ได้ขนาดดังกล่าว
2. ให้ตรวจเช็คทุกครั้งที่ติดตั้งวงกบ โดยวัดจากบึงใบจะต้องกว้างกว่าบานประตู 5 มม. เสมอ
3. นำวงกบ ติดตั้งกับผนังปูนยึดด้วยสกรูเบอร์ 10 ยาว 3 นิ้ว ทุกๆ 40 ซม. โดยใช้จาวไฟฟ้าเจาะนำ โดยเจาะนำด้านบึงใบให้ทะลุเข้าผนังปูนแล้วใช้พุกฝังปูนเพื่อยึดสกรูเข้าไปยึดให้วงกบแน่น
4. ใช้ไม้ค้ำยัน เพื่อป้องกันวงกบโก่งงอ
5. ใช้ปูนฉาบปิดขอบวงกบกับผนังปูนให้เรียบเนียน ใช้ผ้าหรือฟองน้ำเช็ดทำความสะอาดให้เรียบร้อย รอจนปูนแห้งสนิทจึงถอดไม้ค้ำยันออก
6. เมื่อปูนแห้งสนิทแล้วถอดไม้ค้ำยันออกก็สามารถใส่บานประตูได้เลย และสามารถปรับบึงใบที่วงกบได้ตามความเหมาะสมของหน้างาน

การประกอบวงกบ วงกบ ส่งมาเป็นมัด มี3ขา พร้อมสกรู 6 ตัว เฟรมหลักฉาก 2 อัน

1. ทำพื้นที่ให้เรียบและใช้วัสดุรองรับ สูงจากพื้นเล็กน้อย นำวงกบบางวาง แล้วใช้สกรูที่เตรียมไว้ที่เตรียมไว้ให้ 6 ตัว ติดมุมละ 3 ตัว โดยใช้เฟรมหลักเป็นตัวกำหนดฉาก
2. วงกบที่ประกอบเสร็จแล้ว ให้กองเก็บโดยมีไม้รอง
3. ใช้สกรูยึดด้านข้างระยะห่าง 20 ซม. โดยยึดทั้ง 3 ด้าน พร้อมนำไปใช้งาน

ชั้วงกบ คือไม้ส่วนที่ใช้ตกแต่งวงกบประตู หน้าต่าง หรือผนัง เพื่อเพิ่มมิติ ความสวยงามหรูหรา ใช้แบ่งส่วนของผนัง เช่น ทำเป็นกรวยเชิงผนัง หรือ ตกแต่งกลางผนังเพื่อปิดร่องรอยต่อชนกลางผนัง ใช้เป็นตัวจบงาน เช่นขอบกระเบื้องหรือวัสดุอื่นๆ หรือใช้เป็นตัวกำหนดขอบเขตของแต่ละส่วน

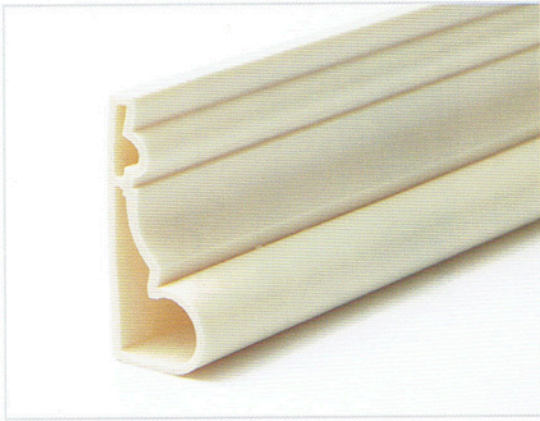


ลักษณะทั่วไป : ผลิตจากพีวีซีผสมกับไม้ตามสูตรพิเศษติดตั้งง่าย สะดวกรวดเร็ว เป็นวัสดุตกแต่งภายในช่วยทำให้ประตูหน้าต่าง สวยงามมากขึ้น สีสวยเหมือนไม้จริงง่ายต่อการดูแลรักษา และทำความสะอาด

มีคุณสมบัติเด่น : ทนทานต่อปลวก, มอด, น้ำ, เชื้อรา ไม้บิดงอ ไม่ต้องทำสี ติดตั้งได้โดยง่าย ด้วยกาวตะปู (Nail Glue) หรือยิงด้วยตะปูลม ใช้ทดแทน การใช้งานแบบดั้งเดิมที่ทำจากไม้ สามารถใช้เครื่องมือช่างไม้ได้ตามปกติทั่วไป เช่นการเลื่อย-ตัด


- **สีมาตรฐาน** สีขาว สีส้ม

ภาพตัวอย่างการเข้ามุมชั้วงกบ

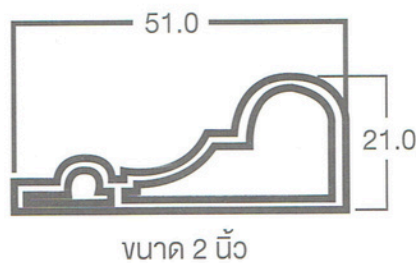


● ชั้วงกบแบบโมเดิร์น

คุณสมบัติเฉพาะ : คือน้ำหนักเบา แต่เหนียว และติดตั้งง่ายไม่หดตัว สามารถทาสีน้ำมันหรือสีพลาสติคได้ตามต้องการ ทำความสะอาดง่าย โดยใช้น้ำสบู่เช็ด

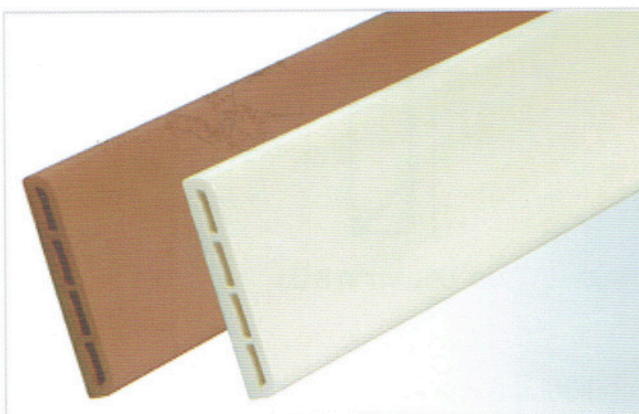

- **ขนาดความยาว** ความยาวมาตรฐาน 4 เมตร (ขายยกเส้น)
- **สีมาตรฐาน** สีครีมงาช้าง สีน้ำตาล



39. มุมกันชน INFINITE




(CORNER GUARDS)

มุมกันชน INFINITE ด้านในเป็นโครงอลูมิเนียมเกรด A พร้อมฝาปิดพีวีซีชนิดแข็งทนต่อแรงกระแทกได้ดีพร้อมอุปกรณ์สำหรับปิดหัวท้าย ใช้เพื่อป้องกันความเสียหายของเสา มุมกำแพง-อาคารจากการโดนกระแทกจากวัสดุเคลื่อนที่ต่างๆ เหมาะสำหรับสถานที่ราชการ อาคารจอดรถ อาคารสำนักงาน โรงพยาบาล โรงแรม ฯลฯ

- **ขนาดความยาว :** ความยาวมาตรฐาน 6.00 เมตร (ขายยกเส้น)
- **สีของพลาสติก (ฝาปิด pvc) :** เทา ดำ แดง เหลือง



วิธีการติดตั้ง

- ยึดโครงพีวีซี หรือ อลูมิเนียม เข้ากับมุมเสาที่ต้องการจะติดตั้ง
- ปิดฝาหัวท้ายและยึดสกรู
- ใส่เส้นกันกระแทกมุมเสา ที่โครงพีวีซี หรือ โครงอลูมิเนียมด้านใดด้านหนึ่งก่อนแล้วจึงกดล๊อคให้ลงอีกด้านหนึ่งจนสุดเส้นโครง

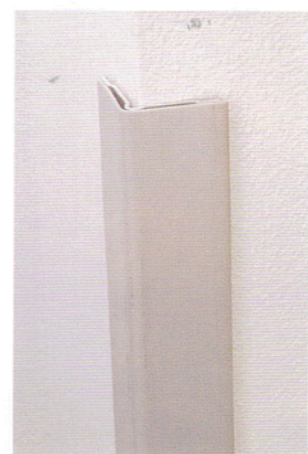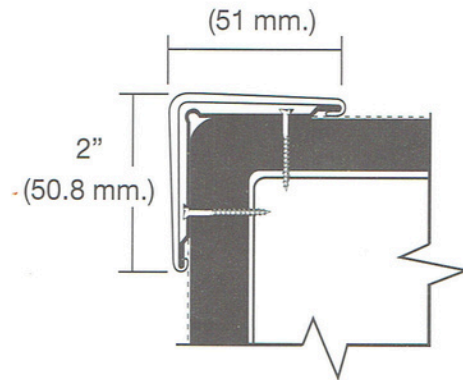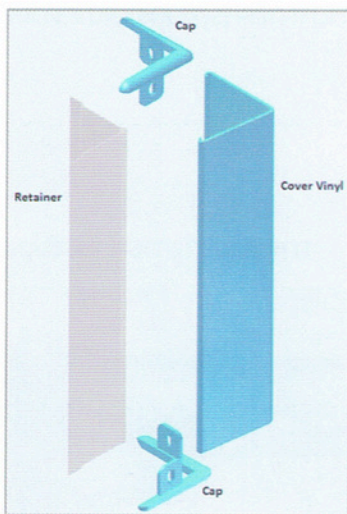

40. บัวกันชน INFINITE

(WALL BUMPER GUARD)

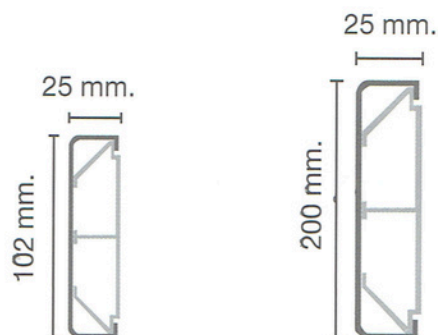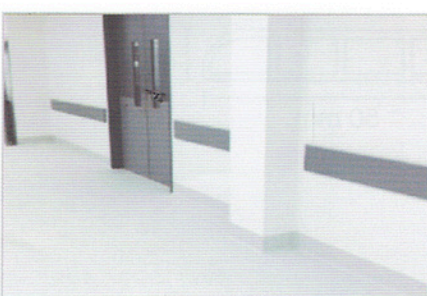

บัวกันชน ขนาด 4 นิ้ว

บัวกันชน ขนาด 8 นิ้ว

วิธีการติดตั้ง

ใช้ส่วนเจาะยึดโครงอลูมิเนียมระยะห่างกันประมาณ 30-50 ซม. เสร็จแล้วฝังด้วยพุกตามด้วยสกรูเกลียวปல்ல่ปิดฝาครอบพีวีซี บนโครงอลูมิเนียมยาวตลอดเส้น โดยใส่จากด้านบนแล้วกดล๊อคลงด้านล่าง เข้ามุมในตัด 45 องศา เข้ามุมนอกใช้อุปกรณ์ตัวต่อ จบด้วยอุปกรณ์ปิดหัวท้ายเพื่อความสวยงาม

41. ซิลองกบประตูและหน้าต่าง

(SEAL DOORS & WINDOWS)

อุปกรณ์สำหรับซิลองกบประตูและหน้าต่างให้แบบสนิทมากยิ่งขึ้น โดยผลิตจากอลูมิเนียมขึ้นรูป โดยมีร่องยางพร้อมฝาครอบปิดแนวยึดตะปูเกลียว

วิธีการติดตั้ง


1. วัดขนาดความกว้างเคลียร์ในวงกบด้านบน ตัดชิ้นงาน A ให้พอดีกับความกว้างของวงกบพร้อมติดตั้งโดยปรับเล็งให้ประตูปิดได้แนบสนิท
2. วัดขนาดความสูงจากชิ้นงาน A ที่ติดตั้งแล้วลงมาให้พอดีกับธรณีประตูตัดชิ้นงาน B จากด้านล่างให้พอดีพร้อมติดตั้งแล้วปิดฝาครอบ
3. วัดขนาดความสูงจากชิ้นงาน A ที่ติดตั้งแล้วลงมาให้พอดีกับธรณีประตู ตัดชิ้นงาน C จากด้านล่างให้พอดีพร้อมติดตั้งแล้วปิดฝาครอบ



คุณสมบัติ

- ป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอกและภายใน
- ป้องกันมด แมลงต่างๆ เข้าในอาคารบ้านเรือน
- ป้องกันความเย็นจากเครื่องปรับอากาศออกสู่ภายนอก ช่วยประหยัดไฟฟ้าและยังลดภาวะโลกร้อนได้อีกด้วย
- ป้องกันกลิ่นอันไม่พึงปรารถนาเข้ามาในห้องและบ้าน

สินค้ามีสิทธิบัตรอ้างอิงเลขที่คำขอ 1002001380

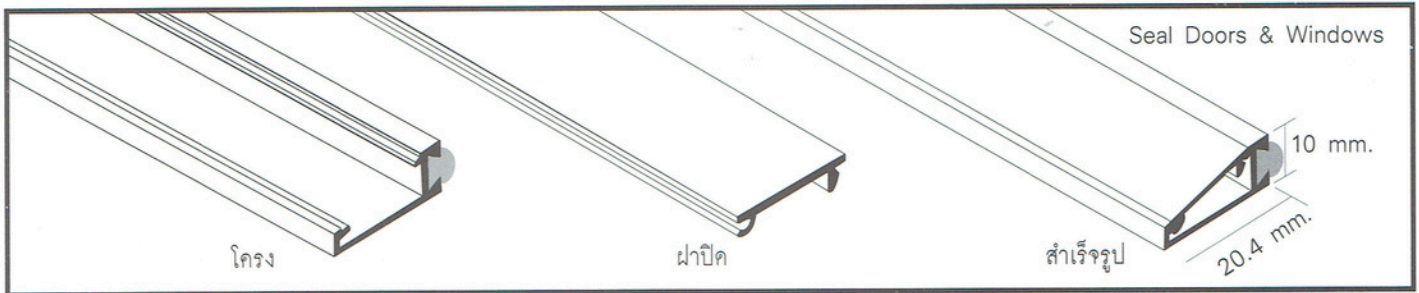

42. ธรณีประตู

(DOOR STEP)

อุปกรณ์สำหรับปิดช่องว่าง ระหว่างประตูกับพื้น (ธรณีประตู) โดยผลิตจากอลูมิเนียมขึ้นรูป พร้อมฝาครอบปิดแนวยึดตะปูเกลียว และแถบยางเพื่อป้องกันฝุ่นและแมลง

คุณสมบัติ

- ป้องกันกลิ่น ยะ ฝุ่น
- ป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอกและภายใน
- ป้องกันแมลงเลื้อยคลานเล็กๆ ที่สามารถเข้ามาได้ตามช่องระหว่างประตูกับพื้น
- ป้องกันการรั่วไหลของแอร์ออกไปภายนอก ช่วยประหยัดไฟฟ้า และยังลดภาวะโลกร้อนได้อีกด้วย



● **ขนาดความยาว :** ความยาวมาตรฐาน 0.7, 0.8, 0.9 ม.

สินค้ามีสิทธิบัตร

